

PANNEAU A15C - CAVALIERS



34,02 € - 102,59 € Plage de prix : **34,02 € à 102,59 €**

Cette fiche produit offre toutes les informations pour guider l'utilisateur dans le choix du panneau A15c et assurer une installation conforme et sécurisée.

UGS : ME-CONF-PERMA-A15c | Catégories : [Type A Danger](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Triangle	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A15c-500-cl1			Panneau Passage de cavaliers. Dénomination: A15c Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	Classe 1	500 mm	Aluminium bords rebordés	34,02 €
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Triangle	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A15c-700-cl1			Panneau Passage de cavaliers. Dénomination: A15c Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	Classe 1	700 mm	Aluminium bords rebordés	50,93 €
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Triangle	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A15c-1000-cl1			Panneau Passage de cavaliers. Dénomination: A15c Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	Classe 1	1000 mm	Aluminium bords rebordés	85,26 €
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Triangle	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A15c-500-cl2			Panneau Passage de cavaliers. Dénomination: A15c Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	Classe 2	500 mm	Aluminium bords rebordés	40,32 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Triangle	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A15c-700-cl2			Panneau Passage de cavaliers. Dénomination: A15c Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	Classe 2	700 mm	Aluminium bords rebordés	58,07 €
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Triangle	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A15c-1000-cl2			Panneau Passage de cavaliers. Dénomination: A15c Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	Classe 2	1000 mm	Aluminium bords rebordés	102,59 €

GALERIE D'IMAGES

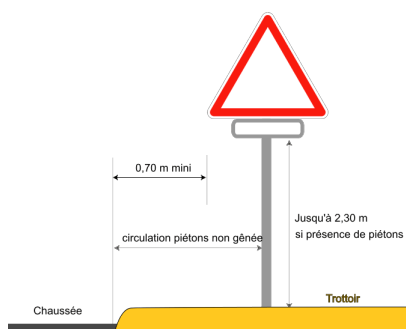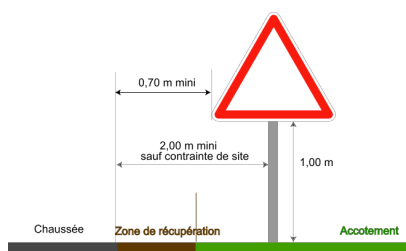

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le panneau de signalisation A15c "Passage de cavaliers" est conçu pour signaler les zones de traversée équestre, garantissant une sécurité optimale. Réalisé en aluminium de haute qualité, il est durable et certifié conforme aux normes de signalisation NF - ASQUER.

Caractéristiques Techniques

- **Dénomination** : A15c - Passage de cavaliers
- **Matériau** : Aluminium de haute qualité
- **Certification** : NF - ASQUER (conformité aux standards de signalisation)
- **Rétro-réflexion** : Face rétro-réfléchissante disponible en classe 1 (standard) ou classe 2 (rétro-réflexion renforcée pour une meilleure visibilité de nuit)
- **Dimensions disponibles** : Côté de 500 mm, 700 mm, 1000 mm, 1250 mm, et 1500 mm

Description du Produit

- **Forme et structure** : Panneau évidé en tôle d'aluminium, garantissant une légèreté tout en conservant une haute résistance.
- **Sécurité et esthétique** : Bords non tranchants pour éviter les blessures et améliorer l'esthétisme.
- **Renforcement** : Équipé de rails arrière en aluminium pour assurer la rigidité.
- **Personnalisation** : Option de laquage disponible sur demande (nous consulter pour devis).
- **Fixations** : Brides et poteaux vendus séparément, selon les besoins d'installation.

Informations de Montage

- **Fixation :**

- Pour panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm : prévoir 2 brides de fixation (2 rails à l'arrière).
- Pour panneaux de côté 1250 et 1500 mm : prévoir 3 brides pour un soutien renforcé.

- **Hauteur sous panneau réglementaire :**

- **En rase campagne :** 1,00 mètre
 - **En agglomération :** 2,30 mètres
-

Avantages Clés

- **Signalisation sécurisée :** Assure la visibilité des passages équestres pour une sécurité renforcée des cavaliers et automobilistes.
 - **Qualité et durabilité :** Aluminium certifié NF - ASQUER pour une résistance optimale aux conditions extérieures et à l'usure.
 - **Conception optimisée :** Bords non tranchants et design robuste, avec options de rétro-réflexion pour une visibilité accrue de jour comme de nuit.
-

Contenu du Package

- **Inclus :** Panneau A15c (brides et poteaux de fixation vendus séparément)

Personnalisation :

Pour toute demande de laquage ou de couleur spécifique, merci de nous consulter directement.

Prix : Consultez notre site pour les tarifs en fonction des dimensions et des options de rétro-réflexion.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Classe	Classe 1, Classe 2
Triangle	1000 mm, 500 mm, 700 mm
Matiere	Aluminium
Gamme	Aluminium bords rebordés

