

PANNEAU A16 - DESCENTE DANGEREUSE



34,02 € - 102,59 € Plage de prix : **34,02 € à 102,59 €**

Panneau A16, garantissant une installation conforme et une signalisation efficace pour les zones de descente dangereuse.

UGS : ME-CONF-PERMA-A16 | **Catégories :** [Type A Danger](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A16-700-cl1			Panneau Descente dangereuse (préciser à la commande le pourcentage de pente à faire figurer sur le panneau). Dénomination: A16 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	700 mm	Classe 1	Any Gamme	50,93 €
				Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A16-700-cl2			Panneau Descente dangereuse (préciser à la commande le pourcentage de pente à faire figurer sur le panneau). Dénomination: A16 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	700 mm	Classe 2	Any Gamme	58,07 €
				Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A16-500-cl1			Panneau Descente dangereuse (préciser à la commande le pourcentage de pente à faire figurer sur le panneau). Dénomination: A16 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	500 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	34,02 €
				Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A16-1000-cl1			Panneau Descente dangereuse (préciser à la commande le pourcentage de pente à faire figurer sur le panneau). Dénomination: A16 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	1000 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	85,26 €
				Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A16-500-cl2			Panneau Descente dangereuse (préciser à la commande le pourcentage de pente à faire figurer sur le panneau). Dénomination: A16 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	500 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	40,32 €
				Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A16-1000-cl2			Panneau Descente dangereuse (préciser à la commande le pourcentage de pente à faire figurer sur le panneau). Dénomination: A16 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	1000 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	102,59 €
				Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

GALERIE D'IMAGES

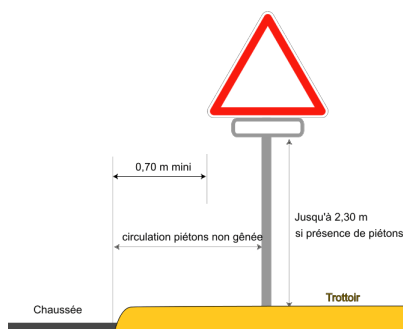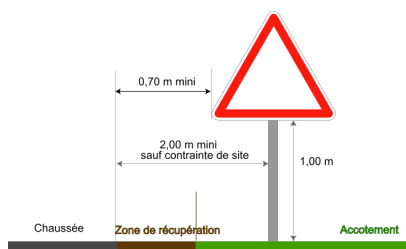

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le panneau de signalisation A16 "Descente dangereuse" avertit les conducteurs d'une pente abrupte, garantissant leur sécurité sur les routes à forte déclivité. Fabriqué en aluminium de haute qualité et personnalisable avec le pourcentage de pente à indiquer, il est conforme aux normes NF - ASQUER.

Caractéristiques Techniques

- **Dénomination** : A16 - Descente dangereuse
- **Personnalisation** : Pourcentage de pente à préciser lors de la commande
- **Matériau** : Aluminium de haute qualité
- **Certification** : NF - ASQUER, conformité aux standards de signalisation routière
- **Rétro-réflexion** : Disponible en classe 1 (standard) ou classe 2 (meilleure visibilité nocturne)
- **Dimensions disponibles** : Côté de 500 mm, 700 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm

Description du Produit

- **Design et sécurité** : Panneau en tôle d'aluminium évidée, conçu pour être léger et résistant. Les bords non tranchants garantissent la sécurité lors de la manipulation et offrent un rendu esthétique.
- **Structure renforcée** : Équipé de rails arrière en aluminium pour maintenir la rigidité et la stabilité du panneau.
- **Options de personnalisation** : Possibilité de laquage du panneau pour une adaptation personnalisée (nous consulter pour plus de détails).
- **Accessoires de fixation** : Brides et poteaux à commander séparément pour une installation stable.

Informations de Montage

• Fixation :

- Pour panneaux de côté 500, 700, et 1000 mm : prévoir 2 brides de fixation (avec 2 rails au dos).
- Pour panneaux de côté 1250 et 1500 mm : prévoir 3 brides pour un soutien accru.

• Hauteur sous panneau réglementaire :

- **En rase campagne** : 1,00 mètre
 - **En agglomération** : 2,30 mètres
-

Avantages Clés

- **Signalisation précise et visible** : Adapté aux routes en pente pour une sécurité accrue, le panneau peut afficher le pourcentage exact de la déclivité.
 - **Matériau durable et conforme** : Certifié NF - ASQUER, le panneau en aluminium est conçu pour résister aux intempéries et aux conditions extérieures rigoureuses.
 - **Conception sécurisée** : Avec ses bords non tranchants et sa face rétro-réfléchissante, il assure la visibilité de jour comme de nuit.
-

Contenu du Package

- **Inclus** : Panneau de signalisation A16 (brides et poteaux à commander séparément)

Personnalisation :

Merci d'indiquer le pourcentage de pente souhaité lors de la commande. Laquage en option disponible pour une finition personnalisée (nous consulter pour devis).

Prix : Veuillez consulter notre site pour connaître les tarifs en fonction des dimensions et de la classe de rétro-réflexion choisie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Dimensions	1000 mm, 500 mm, 700 mm
Classe	Classe 1, Classe 2
Matiere	Aluminium
Gamme	Aluminium bords rebordés

