

PANNEAU A18 - CIRCULATION DANS LES DEUX SENS



34,02 € - 102,59 € Plage de prix : 34,02 € à 102,59 €

Panneau Circulation dans les deux sens, en aluminium de haute qualité

UGS : ME-CONF-PERMA-A18 | **Catégories :** [Type A Danger](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A18-700-cl1			Panneau Circulation dans les deux sens. Dénomination: A18 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétro réfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétro réflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	700 mm	Classe 1	Any Gamme	50,93 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A18-700-cl2			Panneau Circulation dans les deux sens. Dénomination: A18 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétro réfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétro réflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	700 mm	Classe 2	Any Gamme	58,07 €



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A18-500-cl1			Panneau Circulation dans les deux sens. Dénomination: A18 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétro réfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétro réflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	500 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	34,02 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A18-1000-cl1			Panneau Circulation dans les deux sens. Dénomination: A18 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	1000 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	85,26 €
				Face rétro réfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétro réflexion).				
				Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.				
				Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A18-500-cl2			Panneau Circulation dans les deux sens. Dénomination: A18 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétro réfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétro réflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	500 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	40,32 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A18-1000-cl2			Panneau Circulation dans les deux sens. Dénomination: A18 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétro réfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétro réflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	1000 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	102,59 €

GALERIE D'IMAGES

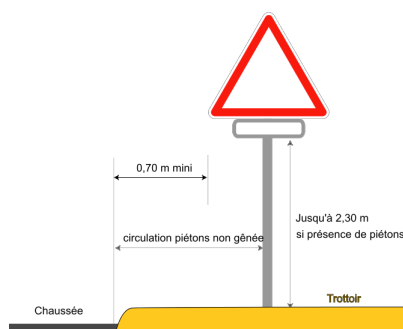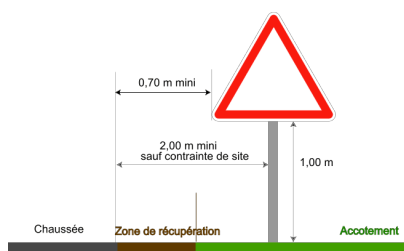

DESCRIPTION DU PRODUIT

Panneau Circulation dans les deux sens, en aluminium de haute qualité

Dénomination : A18

. Panneau certifié NF - ASQUER

. **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)

. **Dimensions** : côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm

Description :

- . Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium
- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité
- . Brides et poteaux à commander séparément
- . Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :

- . Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos)
- . Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm

Hauteur sous panneau réglementaire :

- . **En rase campagne** : 1,00 m

. **En agglomération** : 2,30 m

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Dimensions	1000 mm, 500 mm, 700 mm
Classe	Classe 1, Classe 2
Matiere	Aluminium
Gamme	Aluminium bords rebordés

