

PANNEAU A19 - CHUTE DE PIERRES



34,02 € - 102,59 € Plage de prix : **34,02 € à 102,59 €**

Panneau Risque de chute de pierres ou de présence sur la route de pierres tombées, en aluminium de haute qualité à bords rebordés

UGS : ME-CONF-PERMA-A19 | Catégories : [Type A Danger](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A19-700-cl1			Panneau Risque de chute de pierres ou de présence sur la route de pierres tombées. Dénomination: A19 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	700 mm	Classe 1	Any Gamme	50,93 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A19-700-cl2			Panneau Risque de chute de pierres ou de présence sur la route de pierres tombées. Dénomination: A19 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	700 mm	Classe 2	Any Gamme	58,07 €



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A19-500-cl1			Panneau Risque de chute de pierres ou de présence sur la route de pierres tombées. Dénomination: A19 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	500 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	34,02 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A19-1000-cl1			Panneau Risque de chute de pierres ou de présence sur la route de pierres tombées. Dénomination: A19 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	1000 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	85,26 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A19-500-cl2			Panneau Risque de chute de pierres ou de présence sur la route de pierres tombées. Dénomination: A19 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	500 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	40,32 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A19-1000-cl2			Panneau Risque de chute de pierres ou de présence sur la route de pierres tombées. Dénomination: A19 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	1000 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	102,59 €

GALERIE D'IMAGES

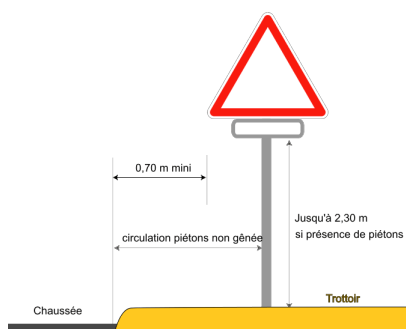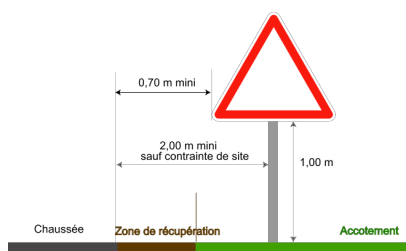

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le panneau A19 "Risque de chute de pierres" avertit les conducteurs du danger de chutes de pierres ou de la présence éventuelle de pierres sur la route. Fabriqué en aluminium de haute qualité, il est conçu pour garantir la sécurité des usagers sur les routes de montagne et dans les zones rocheuses, tout en respectant les normes de signalisation NF - ASQUER.

Caractéristiques Techniques

- **Dénomination** : A19 - Risque de chute de pierres
- **Matériau** : Aluminium de haute qualité, résistant aux intempéries
- **Certification** : NF - ASQUER, conforme aux standards de signalisation
- **Rétro-réflexion** : Disponible en classe 1 (standard) ou classe 2 (améliorée pour une visibilité nocturne accrue)
- **Dimensions disponibles** : Côtés de 500 mm, 700 mm, 1000 mm, 1250 mm, et 1500 mm

Description du Produit

- **Conception robuste** : Le panneau est fabriqué en tôle d'aluminium évidée pour une légèreté et une durabilité optimales.
- **Sécurité et esthétique** : Bords non tranchants pour une manipulation sûre et un aspect soigné.
- **Renfort arrière** : Rails arrière en aluminium pour assurer la rigidité et la stabilité du panneau en toute condition.
- **Options de personnalisation** : Laquage disponible en option pour un rendu sur mesure (nous consulter pour un devis).
- **Accessoires de fixation** : Brides et poteaux vendus séparément pour un montage adapté aux

différentes configurations.

Informations de Montage

- **Fixation :**

- Pour les panneaux de côté 500, 700, et 1000 mm : prévoir 2 brides de fixation (avec 2 rails au dos).
- Pour les panneaux de côté 1250 et 1500 mm : prévoir 3 brides pour une fixation renforcée.

- **Hauteur sous panneau réglementaire :**

- **En rase campagne :** 1,00 mètre
 - **En agglomération :** 2,30 mètres
-

Avantages Clés

- **Signalisation essentielle :** Alerte efficace sur le risque de chute de pierres, renforçant la sécurité des conducteurs dans les zones accidentées.
 - **Durabilité et fiabilité :** Aluminium certifié NF - ASQUER, garantissant une longue durée de vie même sous des conditions climatiques extrêmes.
 - **Conception sécurisée :** Avec ses bords non tranchants et sa face rétro-réfléchissante, il assure une visibilité optimale, de jour comme de nuit.
-

Contenu du Package

- **Inclus :** Panneau de signalisation A19 (brides et poteaux de fixation vendus séparément)

- **Personnalisation :**

Laquage disponible en option pour personnaliser le panneau selon vos besoins (veuillez nous consulter pour plus de détails).

Prix : Consultez notre site pour les tarifs selon les dimensions et la classe de rétro-réflexion choisie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Dimensions	1000 mm, 500 mm, 700 mm
Classe	Classe 1, Classe 2
Matiere	Aluminium
Gamme	Aluminium bords rebordés

