

PANNEAU A3A - CHAUSSÉE RÉTRÉCIE PAR LA DROITE



34,02 € - 102,59 € Plage de prix : 34,02 € à 102,59 €

Panneau Chaussée rétrécie par la droite, en aluminium de haute qualité

UGS : ME-CONF-PERMA-A3A | Catégories : [Type A Danger](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A3a-700-cl1			Panneau Chaussée rétrécie par la droite.	700 mm	Classe 1	Any Gamme	50,93 €
				Dénomination: A3a				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASQUER.				
				Face rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm.				
				Description:				
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).				
				Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A3a-700-cl2			Panneau Chaussée rétrécie par la droite.	700 mm	Classe 2	Any Gamme	58,07 €
				Dénomination: A3a				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASQUER.				
				Face rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm.				
				Description:				
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).				
				Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A3a-500-cl1			Panneau Chaussée rétrécie par la droite.	500 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	34,02 €
				Dénomination: A3a				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASQUER.				
				Face rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm.				
				Description:				
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).				
				Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A3a-1000-cl1			Panneau Chaussée rétrécie par la droite. Dénomination: A3a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	1000 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	85,26 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A3a-500-cl2			Panneau Chaussée rétrécie par la droite. Dénomination: A3a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	500 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	40,32 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A3a-1000-cl2			Panneau Chaussée rétrécie par la droite. Dénomination: A3a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	1000 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	102,59 €

Diagramme illustrant les dimensions minimales pour l'installation d'un panneau de signalisation (triangle rouge) au-dessus d'une chaussée. Le panneau est installé sur un poteau de 1,00 m de hauteur. La distance minimale entre la chaussée et le panneau est de 0,70 m. La distance minimale entre la zone de récupération et le panneau est de 2,00 m, sauf contrainte de site.

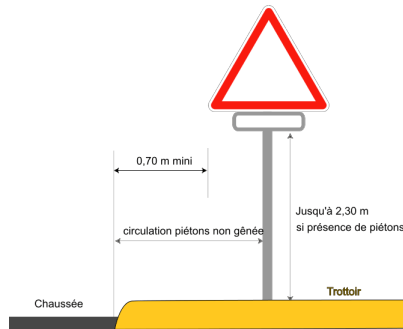

. En agglomération : 2,30 m

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Dimensions	1000 mm, 500 mm, 700 mm
Classe	Classe 1, Classe 2
Matiere	Aluminium
Gamme	Aluminium bords rebordés

