

PANNEAU AB2 D'INTERSECTION : SIGNALISATION DE PRIORITÉ ROUTE CERTIFIÉ NF

34,02 € - 102,59 € Plage de prix : 34,02 € à 102,59 €

Le panneau de priorité AB2 indique aux usagers de la route transversale qu'ils doivent céder le passage. Sa structure en aluminium monobloc certifiée NF résiste durablement aux chocs et aux agressions climatiques. Disponible en classe 1 et classe 2, il garantit un repérage immédiat de jour comme de nuit.

UGS : ME-CONF-5ab8b0fab5e7e | **Catégories :** [Type AB Intersection & Priorité](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Triangle	Prix
	ME-SIMP-AB2-500-cl1			Panneau d'intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage (avec ou sans obligation d'arrêt). Dénomination: AB2 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	500 mm	34,02 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Triangle	Prix
	ME-SIMP-AB2-700-cl1			Panneau d'intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage (avec ou sans obligation d'arrêt). Dénomination: AB2 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	700 mm	50,93 €
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Triangle	Prix
	ME-SIMP-AB2-1000-cl1			Panneau d'intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage (avec ou sans obligation d'arrêt). Dénomination: AB2 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	1000 mm	85,26 €
				Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Triangle	Prix
	ME-SIMP-AB2-500-cl2			Panneau d'intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage (avec ou sans obligation d'arrêt). Dénomination: AB2 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	500 mm	40,32 €
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Triangle	Prix
	ME-SIMP-AB2-700-cl2			Panneau d'intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage (avec ou sans obligation d'arrêt). Dénomination: AB2 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	700 mm	58,07 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Triangle	Prix
	ME-SIMP-AB2-1000-cl2			Panneau d'intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage (avec ou sans obligation d'arrêt). Dénomination: AB2 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 2	1000 mm	102,59 €

GALERIE D'IMAGES

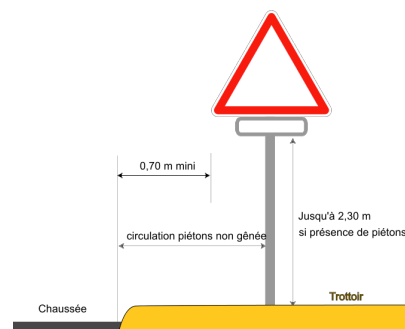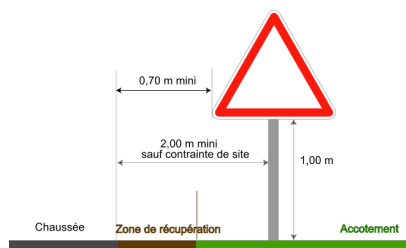

DESCRIPTION DU PRODUIT

RÔLE RÉGLEMENTAIRE DU PANNEAU DE PRIORITÉ AB2

Ce panneau de police s'implante sur les routes à caractère prioritaire à l'approche d'un carrefour. Concrètement sur le terrain, il impose aux usagers des voies affluentes de céder le passage. Ce modèle assure une gestion claire des flux de circulation.

CONFORMITÉ ET CERTIFICATION NF

Le panneau bénéficie de la certification réglementaire NF délivrée par l'ASQUER. Ce marquage atteste de sa conformité géométrique et photométrique pour l'usage sur domaine public. C'est la garantie d'un produit homologué lors des contrôles de conformité de vos chantiers.

STRUCTURE EN ALUMINIUM À HAUTE RÉSISTANCE

Sa tôle en aluminium à bord tombé élimine tout risque de blessure lors de la pose. Ce profil évidé limite la prise au vent sans perte de rigidité. Les rails arrières glissières facilitent un montage robuste et rapide sur le support.

CLASSES DE RÉTRORÉFLEXION ET PERFORMANCES VISUELLES

La classe 1 convient pour les zones à vitesse modérée et un recul de lecture standard. Privilégiez la classe 2 pour les axes à grande vitesse ou les carrefours périurbains éclairés. Ce niveau de rétroréflexion garantit la sécurité des automobilistes par temps de pluie.

CINQ DIMENSIONS ADAPTÉES À CHAQUE CONFIGURATION DE VOIRIE

La gamme propose des formats allant de 500 mm à 1500 mm de côté. Les petits gabarits conviennent aux ruelles étroites et aux contraintes d'espace en centre-ville. Les dimensions supérieures répondent aux exigences de lisibilité sur les routes départementales.

RECOMMANDATIONS DE POSE ET ACCESSOIRES

La pose nécessite des poteaux de section adaptée et des brides de fixation vendus séparément. Ce matériel de montage se choisit selon la section de votre support, qu'il soit rond, carré ou

rectangulaire.

Calcul du nombre de brides de fixation

Ce qu'il faut vérifier avant de commander reste le nombre de rails au dos du panneau. Les dimensions jusqu'à 1000 mm exigent deux brides pour un maintien stable. Pour les formats supérieurs de 1250 et 1500 mm, prévoyez obligatoirement trois brides de fixation.

Règles d'implantation en hauteur

Dans les faits, la norme impose des hauteurs d'implantation précises pour la sécurité de tous. En rase campagne, installez le panneau à 1,00 mètre du sol pour éviter les projections de boue. En agglomération, une hauteur de 2,30 mètres s'impose pour préserver le passage des piétons.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Gamme	Aluminium bords rebordés, MFa – alu ouvert, MFb – alu ouvert, MFc – alu ouvert, MFd – alu ouvert, MFe – alu ouvert
Classe	2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2
Triangle	1000 mm, 500 mm, 700 mm
Matiere	Aluminium

