# PANNEAU AB3B CÉDEZ LE PASSAGE + PANONCEAU 150 M

## 34,02 € – 102,59 € Plage de prix : 34,02 € à 102,59 €

**Panneau AB3b de signalisation d'intersection : annonce l'obligation de céder le passage sans arrêt. Livré avec panonceau M1 d'avancée 150 m.**

**UGS :** ME-CONF-5ab8b0fc9a54a | **Catégories :** Type AB Intersection & Priorité |

## VARIANTES

| Image | UGS | Stock Status | Stock Quantity | La description | Gamme | Classe | Dim | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ME-SIMP-AB3b-500-cl1 | | | **Panneau Annonce d'une intersection où le conducteur est tenu de céder le passage à l'intersection aux usagers de l'autre route sans avoir l'obligation de marquer obligatoirement l'arrêt. Avec le panneauceau "150 m".**<br>**Dénomination: AB3b + M1**<br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br>**Face rétroréflechissante:** classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br>**Dimensions :** côté de 500+(150x500), 700+(150x500), 1000+(200x700) et 1250+(250x900) mm.<br>**Description:** Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément.<br>Possibilité de laquage du panneau en option.<br>**Informations montage:**<br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).<br>Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.<br>**Hauteur sous panneau réglementaire :**<br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br>**Laquage du panneau:** nous consulter | Aluminium bords rebordés | Classe 1 | 500 + (150x500) mm | 34,02 € |

| Image | UGS | Stock Status | Stock Quantity | La description | Gamme | Classe | Dim | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ME-SIMP-AB3b-700-cl1 | | | **Panneau Annonce d'une intersection où le conducteur est tenu de céder le passage à l'intersection aux usagers de l'autre route sans avoir l'obligation de marquer obligatoirement l'arrêt. Avec le panneauceau "150 m".**<br>**Dénomination: AB3b + M1**<br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br>**Face rétroréflechissante:** classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br>**Dimensions :** côté de 500+(150x500), 700+(150x500), 1000+(200x700) et 1250+(250x900) mm.<br>**Description:** Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément.<br>Possibilité de laquage du panneau en option.<br>**Informations montage:**<br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).<br>Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.<br>**Hauteur sous panneau réglementaire :**<br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br>**Laquage du panneau:** nous consulter | Aluminium bords rebordés | Classe 1 | 700 + (150x500) mm | 50,93 € |

| Image | UGS | Stock Status | Stock Quantity | La description | Gamme | Classe | Dim | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ME-SIMP-AB3b-1000-cl1 | | | **Panneau Annonce d'une intersection où le conducteur est tenu de céder le passage à l'intersection aux usagers de l'autre route sans avoir l'obligation de marquer obligatoirement l'arrêt. Avec le panneauceau "150 m".**<br>**Dénomination: AB3b + M1**<br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br>**Face rétroréflechissante:** classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br>**Dimensions :** côté de 500+(150x500), 700+(150x500), 1000+(200x700) et 1250+(250x900) mm.<br>**Description:** Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément.<br>Possibilité de laquage du panneau en option.<br>**Informations montage:**<br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).<br>Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.<br>**Hauteur sous panneau réglementaire :**<br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br>**Laquage du panneau:** nous consulter | Aluminium bords rebordés | Classe 1 | 1000 + (200x700) mm | 85,26 € |

| Image | UGS | Stock Status | Stock Quantity | La description | Gamme | Classe | Dim | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ME-SIMP-AB3b-500-cl2 | | | **Panneau Annonce d'une intersection où le conducteur est tenu de céder le passage à l'intersection aux usagers de l'autre route sans avoir l'obligation de marquer obligatoirement l'arrêt. Avec le panneauceau "150 m".**<br>**Dénomination: AB3b + M1**<br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br>**Face rétroréflechissante:** classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br>**Dimensions :** côté de 500+(150x500), 700+(150x500), 1000+(200x700) et 1250+(250x900) mm.<br>**Description:** Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément.<br>Possibilité de laquage du panneau en option.<br>**Informations montage:**<br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).<br>Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.<br>**Hauteur sous panneau réglementaire :**<br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br>**Laquage du panneau:** nous consulter | Aluminium bords rebordés | Classe 2 | 500 + (150x500) mm | 40,32 € |

| Image | UGS | Stock Status | Stock Quantity | La description | Gamme | Classe | Dim | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ME-SIMP-AB3b-700-cl2 | | | **Panneau Annonce d'une intersection où le conducteur est tenu de céder le passage à l'intersection aux usagers de l'autre route sans avoir l'obligation de marquer obligatoirement l'arrêt. Avec le panneauceau "150 m".**<br>**Dénomination: AB3b + M1**<br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br>**Face rétroréflechissante:** classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br>**Dimensions :** côté de 500+(150x500), 700+(150x500), 1000+(200x700) et 1250+(250x900) mm.<br>**Description:** Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément.<br>Possibilité de laquage du panneau en option.<br>**Informations montage:**<br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).<br>Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.<br>**Hauteur sous panneau réglementaire :**<br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br>**Laquage du panneau:** nous consulter | Aluminium bords rebordés | Classe 2 | 700 + (150x500) mm | 58,07 € |

| Image | UGS | Stock Status | Stock Quantity | La description | Gamme | Classe | Dim | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ME-SIMP-AB3b-1000-cl2 | | | **Panneau Annonce d'une intersection où le conducteur est tenu de céder le passage à l'intersection aux usagers de l'autre route sans avoir l'obligation de marquer obligatoirement l'arrêt. Avec le panneauceau "150 m".**<br>**Dénomination: AB3b + M1**<br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br>**Face rétroréflechissante:** classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br>**Dimensions :** côté de 500+(150x500), 700+(150x500), 1000+(200x700) et 1250+(250x900) mm.<br>**Description:** Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément.<br>Possibilité de laquage du panneau en option.<br>**Informations montage:**<br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).<br>Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.<br>**Hauteur sous panneau réglementaire :**<br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br>**Laquage du panneau:** nous consulter | Aluminium bords rebordés | Classe 2 | 1000 + (200x700) mm | 102,59 € |

## GALERIE D'IMAGES

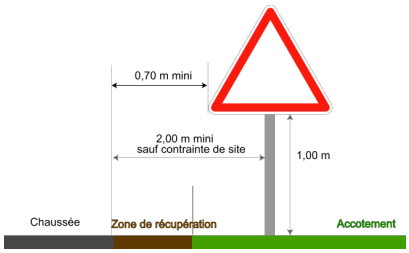


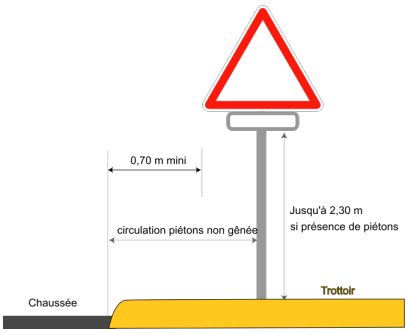

## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Panneau AB3b : annonce d'une intersection avec obligation de céder le passage**

Ce panneau de signalisation routière triangulaire annonce une intersection où les usagers doivent céder le passage, sans marquer l'arrêt. Il est livré avec un panonceau M1 indiquant une avancée de 150 m, pour implantation sur route ou en agglomération.

**Dénomination : AB3b + M1**

## Panneau de signalisation routière AB3b : caractéristiques techniques

Panneau en aluminium, certifié NF-ASCQUER.

Forme triangulaire évidée, avec bords non tranchants pour limiter le risque de blessure en manutention et en pose.

Rails arrière en aluminium pour conserver la rigidité du panneau, même sur un support exposé au vent.

**Face rétroréfléchissante :** classe 1 ou classe 2. Concrètement sur le terrain, la classe 2 est à privilégier pour une voirie plus circulée ou une lecture plus précoce.

**Dimensions :** côté 500 mm avec panonceau 150 x 500 mm, 700 mm avec panonceau 150 x 500 mm, 1000 mm avec panonceau 200 x 700 mm et 1250 mm avec panonceau 250 x 900 mm.

**Description physique :**

Panneau en tôle d'aluminium évidée.

Bords sécurisés, sans aspérités, pour prévenir les blessures lors de la manipulation.

Rails de renfort au dos pour maintenir la tenue mécanique sous charge.

Brides et poteaux à commander séparément selon votre configuration de fixation.

Option de laquage disponible sur demande.

## Conformité et certifications pour la signalisation

Le panneau AB3b est conforme aux exigences applicables à la signalisation routière, en rase campagne comme en agglomération. Dans les faits, la norme impose surtout une bonne lisibilité, une implantation correcte et une hauteur de pose adaptée au site.

## Installation et fixation du panneau de signalisation

Prévoir **2 brides de fixation** pour les formats 500, 700 et 1000 mm, avec 2 rails au dos.

Prévoir **3 brides de fixation** pour les formats 1250 mm et plus.

Les poteaux et colliers de fixation sont à commander séparément selon le support existant : poteau acier, support béton ou implantation neuve.

## Hauteur de pose en rase campagne et en agglomération

Le panneau AB3b doit respecter des hauteurs de pose réglementaires.

**En rase campagne :** 1,00 m minimum, mesuré du bas du panneau au sol.

**En agglomération :** 2,30 m minimum pour préserver le passage des véhicules et la visibilité.

**Laquage du panneau :** option disponible sur demande, avec devis selon teinte et quantité.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Poids** | ND |
| **Gamme** | Aluminium bords rebordés, MFa – alu ouvert, MFb – alu ouvert, MFc – alu ouvert, MFd – alu ouvert, MFe – alu ouvert |
| **Classe** | 2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2 |
| **Dim** | 1000 + (200×700) mm, 1000 + (500×500) mm, 1000 mm, 1200 x 400 mm, 150×300 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 150×350 mm pour ▲ 500 et 700 mm, 150×350 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour panneau 450 mm, 150×500 mm pour ▲ 500 mm, 150×500 mm pour O 650 mm, 150×500 mm pour panneau 650 mm, 200×500 mm pour ▲ 1000 mm, 200×500 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 200×500 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour ▲ 700 mm, 200×700 mm pour O 850 mm, 200×700 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour panneau 850 mm, 250×350 mm pour ▲ 500 mm, 250×900 mm pour ▲ 900 mm, 350 mm, 350 x 150, 350 x 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 350×150 mm pour O 450 mm, 350×250 mm pour ■ 350 mm, 350×250 mm pour O 450 mm, 350×350 mm pour panneau 350 mm, 350×500 mm pour ▲ 700 mm, 400 mm, 400 x 400 mm, 500 + (150×500) mm, 500 + (250×350) mm, 500 mm, 500 x 350, 500 x 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm, 500×150 mm pour O 450 mm, 500×150 mm pour O 650 mm pour ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 450 mm, 500×200 mm pour O 650 et 850 mm ou pour ■ 500 et 700 mm, 500×200 mm pour O 650 mm, 500×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 850 mm, 500×300 mm pour ■ 500 mm, 500×300 mm pour O 650 mm, 500×500 mm pour ▲ 1000 mm, 500×500 mm pour panneau 500 mm, 600 mm, 600 x 600 mm, 700 + (150×500) mm, 700 + (350×500) mm, 700 mm, 700 x 700 mm, 700×200 mm pour ■ 700 mm, 700×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 700×200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 700×300 pour O 850 mm, 700×350 mm pour ■ 700 mm, 700×350 mm pour O 850 mm, 700×700 mm pour panneau 700 mm, 800 mm, 900 x 900 mm, 900×250 mm pour ■ 900 mm, 900×250 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 900×500 mm pour ■ 900 mm |

| | |
|---|---|
| **Matiere** | Aluminium |