

PANNEAU STOP AB4 | SIGNALISATION D'ARRÊT À L'INTERSECTION



45,00 € - 191,00 € Plage de prix : 45,00 € à 191,00 €

Panneau octogonal AB4 de signalisation d'arrêt obligatoire. Panneau routier en aluminium certifié NF, avec face rétro réfléchissante de classe 1 ou 2, conforme à l'article R27 du Code de la route. Fixation par brides sur poteau ou support.

UGS : ME-CONF-AB4-STOP | Catégories : [Type AB Intersection & Priorité](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Dim	Gamme	Prix
	ME-SIMP-AB4-1000-CI2				Classe 2	1000 mm	Any Gamme	191,00 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Dim	Gamme	Prix
	ME-SIMP-AB4-400-cl1			Panneau d'arrêt à l'intersection dans les conditions définies à l'article R27 du code de la route. Signal de position et de prescription absolue. Il est fortement déconseillé de l'associer à d'autres signaux sur le même ensemble. Dénomination: AB4 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 400, 600, 800, 1000 et 1200 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				
					Classe 1	400 mm	Aluminium bords rebordés	45,00 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Dim	Gamme	Prix
	ME-SIMP-AB4-600-cl1			Panneau d'arrêt à l'intersection dans les conditions définies à l'article R27 du code de la route. Signal de position et de prescription absolue. Il est fortement déconseillé de l'associer à d'autres signaux sur le même ensemble. Dénomination: AB4 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 400, 600, 800, 1000 et 1200 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				
					Classe 1	600 mm	Aluminium bords rebordés	73,00 €



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Dim	Gamme	Prix
	ME-SIMP-AB4-800-cl1			Panneau d'arrêt à l'intersection dans les conditions définies à l'article R27 du code de la route. Signal de position et de prescription absolue. Il est fortement déconseillé de l'associer à d'autres signaux sur le même ensemble. Dénomination: AB4 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 400, 600, 800, 1000 et 1200 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				
					Classe 1	800 mm	Aluminium bords rebordés	115,00 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Dim	Gamme	Prix
	ME-SIMP-AB4-400-cl2			Panneau d'arrêt à l'intersection dans les conditions définies à l'article R27 du code de la route. Signal de position et de prescription absolue. Il est fortement déconseillé de l'associer à d'autres signaux sur le même ensemble. Dénomination: AB4 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 400, 600, 800, 1000 et 1200 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				
					Classe 2	400 mm	Aluminium bords rebordés	47,50 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Dim	Gamme	Prix
	ME-SIMP-AB4-600-cl2			Panneau d'arrêt à l'intersection dans les conditions définies à l'article R27 du code de la route. Signal de position et de prescription absolue. Il est fortement déconseillé de l'associer à d'autres signaux sur le même ensemble. Dénomination: AB4 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 400, 600, 800, 1000 et 1200 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				
					Classe 2	600 mm	Aluminium bords rebordés	80,00 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Dim	Gamme	Prix
	ME-SIMP-AB4-800-cl2			Panneau d'arrêt à l'intersection dans les conditions définies à l'article R27 du code de la route. Signal de position et de prescription absolue. Il est fortement déconseillé de l'associer à d'autres signaux sur le même ensemble. Dénomination: AB4 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 400, 600, 800, 1000 et 1200 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	Classe 2	800 mm	Aluminium bords rebordés	119,90 €
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				

GALERIE D'IMAGES

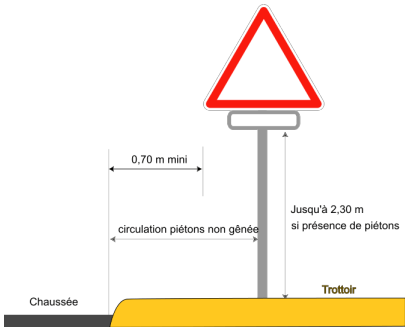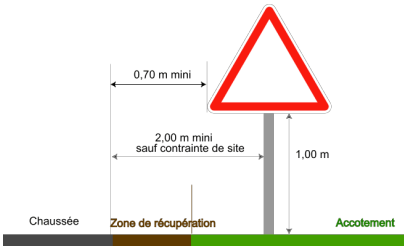

DESCRIPTION DU PRODUIT

UTILISATION ET CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE | PANNEAU DE SIGNALISATION D'ARRÊT

Panneau stop AB4 d'arrêt à l'intersection, dans les conditions définies à l'article R27 du Code de la route. Concrètement sur le terrain, ce panneau impose l'arrêt complet et crée une priorité claire à l'intersection.

Signal de position et de prescription absolue. Visible aussi bien en agglomération qu'en rase campagne, il s'impose aux usagers comme un signal de position et de prescription sans équivoque.

Important : il est fortement déconseillé de l'associer à d'autres signaux sur le même ensemble de signalisation.

Dénomination : AB4, panneau de signalisation routière.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ | ALUMINIUM RÉTRORÉFLÉCHISSANT CLASSE 1 OU 2

Panneau octogonal AB4 en tôle d'aluminium de haute qualité. Les bords non tranchants améliorent la sécurité en manutention et limitent les risques en zone accessible. Les rails arrière en aluminium renforcent la rigidité et tiennent mieux dans le temps, notamment face aux cycles gel-dégel.

Face rétroréfléchissante : classe 1, pour un usage courant, ou classe 2, à privilégier pour une meilleure visibilité et une rétroréflexion renforcée.

Certifié NF-ASCQUER. Concrètement, l'aluminium résiste sans entretien aux intempéries et à la corrosion, ce qui compte sur un équipement exposé toute l'année.

DIMENSIONS DU PANNEAU STOP AB4 POUR TOUT GABARIT D'INTERSECTION

À privilégier selon la visibilité requise et le type de circulation. Le panneau octogonal est disponible en 4 formats : côté de **400, 600, 800, 1000** . Ce qui fait la différence en pose sur chaussée, c'est l'adaptation du gabarit au débit de circulation et à la distance de freinage.

Description technique :

- Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium.
- Bords non tranchants pour plus de sécurité et un rendu propre en pose.
- Rails arrière en aluminium pour renforcer la rigidité.
 - Brides et poteau à commander séparément.
- Possibilité de laquage du panneau en option.

FIXATION ET MONTAGE DU PANNEAU AB4 | BRIDES ET SUPPORT

Prévoir les brides de fixation en fonction du gabarit du panneau :

- 2 brides pour les panneaux de 500, 700 et 1000 mm, avec 2 rails au dos.
- 3 brides pour les gammes 1250 et 1500 mm.

Brides et poteau à commander séparément. Ce qu'il faut vérifier avant de commander : la compatibilité bride/poteau, le diamètre du support et le type d'ancrage au sol.

Laquage du panneau : nous consulter pour les options de couleur et de traitement.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ET SÉCURITÉ | PANNEAU DE SIGNALISATION CONFORME

Panneau d'arrêt AB4 certifié NF-ASCQUER. Conforme à l'article R27 du Code de la route.

Dans les faits, la norme impose une classe minimale de rétroréflexion, la classe 1, ainsi qu'une géométrie octogonale précise pour une reconnaissance immédiate par les usagers. La classe 2 est à privilégier pour un espace à fort passage, de nuit ou en conditions de faible visibilité.

Obligatoire à l'intersection pour marquer l'arrêt de prescription absolue. Ce signal de position organise la circulation dans un cadre réglementaire clair.

HAUTEUR D'IMPLANTATION DU PANNEAU STOP | RASE CAMPAGNE ET AGGLOMÉRATION

La réglementation impose une hauteur de panneau différente selon le contexte de circulation :

- **En rase campagne :** 1,00 m de dégagement minimum.
- **En agglomération :** 2,30 m de dégagement minimum, pour préserver le passage des piétons et des véhicules.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Classe	Classe 1, Classe 2
Dim	1000 mm, 400 mm, 600 mm, 800 mm
Delai De Livraison	1 semaine
Gamme	Aluminium bords rebordés
Matiere	Aluminium

