

**PANNEAU INTERDICTION CAMPING-CAR NF - SIGNALISATION RÉGLEMENTAIRE
ALUMINIUM**



45,31 € - 147,63 € Plage de prix : 45,31 € à 147,63 €

Panneau de police d'interdiction d'accès aux camping-cars, en aluminium certifié NF.
Face rétroréfléchissante pour rester lisible de nuit, conforme à la signalisation réglementaire des communes et collectivités.

UGS : ME-CONF-5ab8b1102882d | **Catégories :** [Panneaux d'Alerte divers](#), [Type B Interdiction](#) |

VARIANTES



ME-SIMP-BLX05-450-cl1

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix						
	ME-SIMP-BLX05-450-cl1			Panneau Accès interdit aux camping-car.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	450 mm	45,31 €						
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.										
				Panneau certifié NF - ASCQUER.										
				Face										
				rétroreflechissante:										
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion).										
				Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.										
				Description:										
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.										
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.										
				Brides et poteaux à commander séparément.										
				Possibilité de laquage du panneau en option.										
				Informations										
				montage:										
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).										
				Hauteur sous panneau										
				réglementaire :										
				En rase campagne: 1,00 m										
				En agglomération: 2,30 m										
				Laquage du panneau: nous consulter										



ME-SIMP-BLX05-650-cl1

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix			
				Panneau Accès interdit aux camping-car.							
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.							
				Panneau certifié NF - ASCQUER.							
				Face							
				rétroreflechissante:							
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion).							
				Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.							
				Description:							
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.							
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	650 mm	72,77 €			
				Informations montage:							
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).							
				Hauteur sous panneau réglementaire :							
				En rase campagne: 1,00 m							
				En agglomération: 2,30 m							
				Laquage du panneau: nous consulter							



ME-SIMP-BLX05-850-cl1

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix						
	ME-SIMP-BLX05-850-cl1			Panneau Accès interdit aux camping-car.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	850 mm	118,97 €						
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.										
				Panneau certifié NF - ASCQUER.										
				Face										
				rétroreflechissante:										
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion).										
				Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.										
				Description:										
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.										
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.										
				Brides et poteaux à commander séparément.										
				Possibilité de laquage du panneau en option.										
				Informations montage:										
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).										
				Hauteur sous panneau réglementaire :										
				En rase campagne: 1,00 m										
				En agglomération: 2,30 m										
				Laquage du panneau: nous consulter										



ME-SIMP-BLX05-450-cl2

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix						
	ME-SIMP-BLX05-450-cl2			Panneau Accès interdit aux camping-car.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	450 mm	53,34 €						
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.										
				Panneau certifié NF - ASCQUER.										
				Face										
				rétroreflechissante:										
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion).										
				Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.										
				Description:										
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.										
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.										
				Brides et poteaux à commander séparément.										
				Possibilité de laquage du panneau en option.										
				Informations										
				montage:										
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).										
				Hauteur sous panneau										
				réglementaire :										
				En rase campagne: 1,00 m										
				En agglomération: 2,30 m										
				Laquage du panneau: nous consulter										



ME-SIMP-BLX05-650-cl2



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
	ME-SIMP-BLX05-650-cl2			Panneau Accès interdit aux camping-car. Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	650 mm	89,46 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.				
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).				
				Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				
				Laquage du panneau: nous consulter				



ME-SIMP-BLX05-850-cl2

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Diam	Prix
				Panneau Accès interdit aux camping-car.				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASCQUER.				
				Face				
				rétroreflechissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion).				
				Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.				
				Description:				
				Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique.				
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	850 mm	147,63 €
				Brides et poteaux à commander séparément.				
				Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				
				Laquage du panneau: nous consulter				

GALERIE D'IMAGES

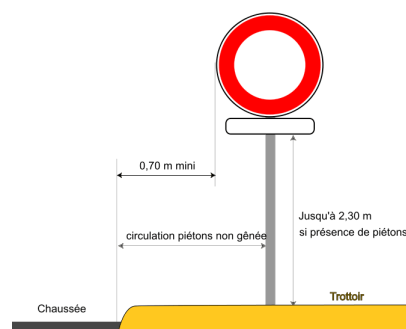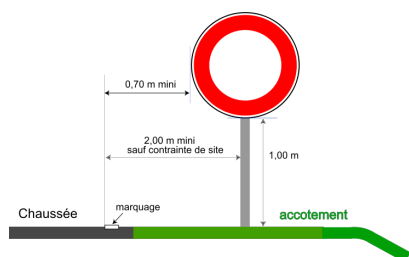

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce panneau d'interdiction d'accès aux camping-cars permet de réglementer légalement l'entrée des camping-cars et fourgons aménagés dans les zones sensibles. Concrètement sur le terrain, il sert à matérialiser une interdiction claire, en cohérence avec le Code de la route et les arrêtés locaux.

Panneau certifié NF - ASQUER : la conformité de fabrication est reconnue pour un usage sur voirie ouverte. **Face rétroréfléchissante** disponible en classe 1 ou classe 2, selon le niveau de visibilité attendu en agglomération ou hors agglomération.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PANNEAU D'INTERDICTION AUX CAMPING-CARS

Dimensions : côté de 450 mm, 650 mm, 850 mm ou 1 050 mm, selon le recul disponible et la distance de lecture nécessaire.

- Panneau évidé en tôle d'aluminium
- Bords non tranchants pour sécuriser la manutention et la pose
- Rails arrière en aluminium pour améliorer la rigidité du panneau
- Laquage en option pour renforcer la finition et la tenue en environnement exposé (nous consulter pour devis)

FIXATION ET INSTALLATION DU PANNEAU DE SIGNALISATION

Brides et poteaux de fixation à commander séparément. Les panneaux de 450 mm, 650 mm et 850 mm nécessitent 2 brides de fixation, avec 2 rails au dos.

Ce qu'il faut vérifier avant de commander : le diamètre du poteau, le nombre de rails et les efforts au vent sur site. Dans les faits, une fixation adaptée limite les reprises de pose après intempéries ou choc léger.

NORMES DE HAUTEUR RÉGLEMENTAIRE POUR LE PANNEAU INTERDIT AUX CAMPING-CARS

La hauteur de pose est encadrée par la réglementation, selon le lieu d'implantation.

- **En rase campagne** : hauteur sous panneau minimale de 1,00 m
- **En agglomération** : hauteur sous panneau minimale de 2,30 m, pour ne pas gêner la circulation

Dans les faits, la norme impose ces hauteurs pour garantir la lisibilité et la sécurité d'usage. Le respect de cette implantation conditionne aussi l'opposabilité de la signalisation.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Gamme	Aluminium bords rebordés, MFa - alu ouvert, MFb - alu ouvert, MFc - alu ouvert, MFd - alu ouvert, MFe - alu ouvert
Classe	2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2
Diam	450 mm, 650 mm, 850 mm
Matiere	Aluminium

