

PANNEAU B22A - PISTE OU BANDE OBLIGATOIRE



45,31 € - 147,58 € Plage de prix : 45,31 € à 147,58 €

Panneau Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque, en aluminium de haute qualité

UGS : ME-CONF-PERMA-B22A | Catégories : [Type B Obligation](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Diam	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B22a-450-cl1			Panneau Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque. Dénomination: B22a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter	Classe 1	450 mm	Aluminium bords rebordés	45,31 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Diam	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B22a-650-cl1			Panneau Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque. Dénomination: B22a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter	Classe 1	650 mm	Aluminium bords rebordés	72,77 €



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Diam	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B22a-850-cl1			Panneau Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque. Dénomination: B22a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	Classe 1	850 mm	Aluminium bords rebordés	118,97 €
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Diam	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B22a-450-cl2			Panneau Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque. Dénomination: B22a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	Classe 2	450 mm	Aluminium bords rebordés	53,34 €
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Diam	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B22a-650-cl2			Panneau Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque. Dénomination: B22a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter	Classe 2	650 mm	Aluminium bords rebordés	89,46 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Diam	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B22a-850-cl2			Panneau Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque. Dénomination: B22a Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter	Classe 2	850 mm	Aluminium bords rebordés	147,58 €

GALERIE D'IMAGES

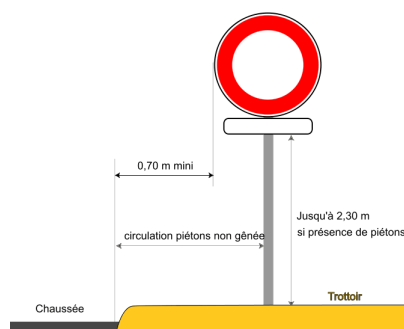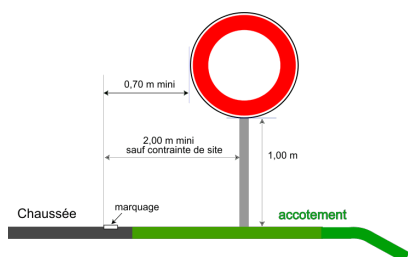

DESCRIPTION DU PRODUIT

Dénomination : Panneau B22a – Piste ou bande obligatoire pour cycles sans side-car ou remorque

Caractéristiques Techniques :

- **Matériau :** Aluminium de haute qualité, conçu pour résister aux intempéries
- **Certification :** Conforme aux normes NF et ASQUER
- **Rétro-réflexion :** Disponible en Classe 1 (standard) et Classe 2 (réflexion accrue pour meilleure visibilité)
- **Dimensions disponibles :**
 - Diamètre de 450 mm
 - Diamètre de 650 mm
 - Diamètre de 850 mm
 - Diamètre de 1050 mm

Description du Panneau :

- **Forme et structure :** Panneau évidé en tôle d'aluminium pour un poids allégé, avec des bords non tranchants pour plus de sécurité et un meilleur esthétisme
- **Renforcement :** Rails en aluminium au dos du panneau, augmentant la rigidité et la durabilité face aux vents et autres contraintes environnementales
- **Options supplémentaires :** Laquage du panneau disponible sur demande pour renforcer la résistance aux environnements corrosifs ou à forte humidité

Informations de Montage :

- **Fixation** : Prévoir 2 brides de fixation pour les diamètres de 450 mm, 650 mm, et 850 mm (avec 2 rails au dos du panneau)
 - **Hauteur réglementaire** :
 - **En rase campagne** : 1,00 mètre sous le panneau
 - **En agglomération** : 2,30 mètres sous le panneau
-

Avantages :

- **Visibilité accrue** : Grâce aux options de rétroréflexion de Classe 1 et 2, ce panneau assure une visibilité optimale pour les cyclistes et les automobilistes, même de nuit ou sous intempéries.
- **Haute durabilité** : L'aluminium et les bords non tranchants garantissent une longévité accrue et une sécurité renforcée, même dans des conditions d'usure intenses.
 - **Laquage optionnel** : Pour une résistance supplémentaire, une personnalisation, particulièrement adaptée aux zones côtières ou urbaines.

Pour toute demande de personnalisation (dimension, rétroréflexion, laquage), **veuillez nous consulter directement.**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Classe	Classe 1, Classe 2
Diam	450 mm, 650 mm, 850 mm
Matiere	Aluminium
Gamme	Aluminium bords rebordés

