

PANNEAU B25 - VITESSE MINIMALE OBLIGATOIRE



45,31 € - 147,58 € Plage de prix : 45,31 € à 147,58 €

Panneau Vitesse minimale obligatoire, en aluminium de haute qualité

UGS : ME-CONF-PERMA-B25 | Catégories : [Type B Obligation](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Diam	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B25-450-cl1			Panneau Vitesse minimale obligatoire. Dénomination: B25 Nous préciser à la commande la vitesse à indiquer sur le panneau. Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.	Classe 1	450 mm	Aluminium bords rebordés	45,31 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				



ME-SIMP-B25-650-cl1

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Diam	Gamme	Prix
				Panneau Vitesse minimale obligatoire. Dénomination: B25 Nous préciser à la commande la vitesse à indiquer sur le panneau. Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.				
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter	Classe 1	650 mm	Aluminium bords rebordés	72,77 €



ME-SIMP-B25-850-cl1

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Diam	Gamme	Prix
				Panneau Vitesse minimale obligatoire. Dénomination: B25 Nous préciser à la commande la vitesse à indiquer sur le panneau. Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.				
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter	Classe 1	850 mm	Aluminium bords rebordés	118,97 €



ME-SIMP-B25-450-cl2

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Diam	Gamme	Prix
				Panneau Vitesse minimale obligatoire. Dénomination: B25 Nous préciser à la commande la vitesse à indiquer sur le panneau. Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.				
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter	Classe 2	450 mm	Aluminium bords rebordés	53,34 €



ME-SIMP-B25-650-cl2



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Diam	Gamme	Prix
				Panneau Vitesse minimale obligatoire. Dénomination: B25 Nous préciser à la commande la vitesse à indiquer sur le panneau. Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.				
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter	Classe 2	650 mm	Aluminium bords rebordés	89,46 €



ME-SIMP-B25-850-cl2

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Diam	Gamme	Prix
				Panneau Vitesse minimale obligatoire. Dénomination: B25 Nous préciser à la commande la vitesse à indiquer sur le panneau. Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.				
				Face rétro réfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétro réflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter	Classe 2	850 mm	Aluminium bords rebordés	147,58 €

GALERIE D'IMAGES

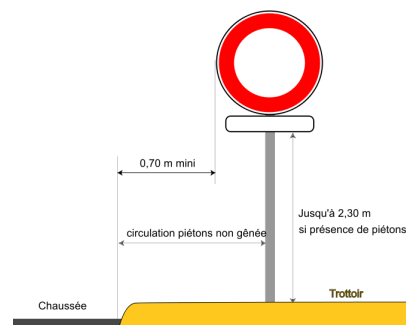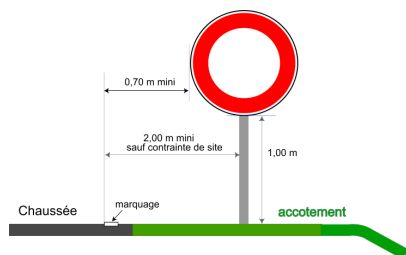

DESCRIPTION DU PRODUIT

Panneau Vitesse minimale obligatoire

Dénomination : B25

- . Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité
- . Panneau certifié NF - ASQUER
- . **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)
- . **Dimensions** : diamètre de 450, 650, 850 et 1050 mm

Description :

- . Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium
- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité
- . Brides et poteaux à commander séparément
- . Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :

- . Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos)

Hauteur sous panneau réglementaire :

- . **En rase campagne** : 1,00 m
- . **En agglomération** : 2,30 m
- . **Laquage du panneau** : nous consulter

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Classe	Classe 1, Classe 2
Diam	450 mm, 650 mm, 850 mm
Matiere	Aluminium
Gamme	Aluminium bords rebordés

