

PANNEAU B26 OBLIGATOIRE CHÂÎNES NEIGE - SIGNALISATION ROUTIÈRE

45,31 € - 147,58 € Plage de prix : 45,31 € à 147,58 €

Panneau de signalisation B26, chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices. Aluminium certifié NF-ASQUER, en classe de rétroréflexion 1 ou 2. Conformité réglementaire assurée pour les zones de montagne et les routes enneigées.

UGS : ME-CONF-PERMA-B26 | **Catégories :** [Type B Obligation](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Diam	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B26-450-cl1			Panneau Chaînes à neige obligatoire sur au moins deux roues motrices. Dénomination: B26 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				
					Classe 1	450 mm	Aluminium bords rebordés	45,31 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Diam	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B26-650-cl1			Panneau Chaînes à neige obligatoire sur au moins deux roues motrices. Dénomination: B26 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréflexissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				
					Classe 1	650 mm	Aluminium bords rebordés	72,77 €



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Diam	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B26-850-cl1			Panneau Chaînes à neige obligatoire sur au moins deux roues motrices. Dénomination: B26 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter	Classe 1	850 mm	Aluminium bords rebordés	118,97 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Diam	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B26-450-cl2			Panneau Chaînes à neige obligatoire sur au moins deux roues motrices.				
				Dénomination: B26				
				Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.				
				Panneau certifié NF - ASCQUER.				
				Face				
				rétroréfléchissante:				
				classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).				
				Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.				
				Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.	Classe	450	Aluminium	53,34 €
				Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	2	mm	bords rebordés	
				Informations montage:				
				Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).				
				Hauteur sous panneau réglementaire :				
				En rase campagne: 1,00 m				
				En agglomération: 2,30 m				
				Laquage du panneau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Diam	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B26-650-cl2			Panneau Chaînes à neige obligatoire sur au moins deux roues motrices. Dénomination: B26 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter	Classe 2	650 mm	Aluminium bords rebordés	89,46 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Classe	Diam	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B26-850-cl2			Panneau Chaînes à neige obligatoire sur au moins deux roues motrices. Dénomination: B26 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 450, 650, 850 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter	Classe 2	850 mm	Aluminium bords rebordés	147,58 €

GALERIE D'IMAGES

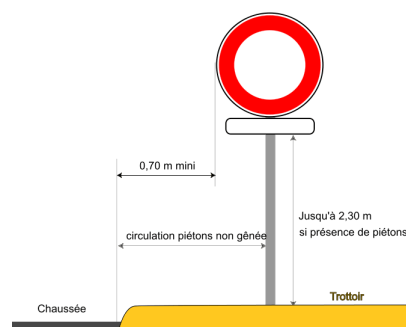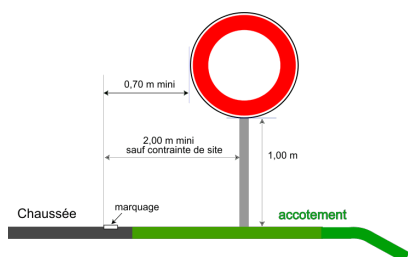

DESCRIPTION DU PRODUIT

PANNEAU DE SIGNALISATION B26 : CHÂÎNES À NEIGE OBLIGATOIRES EN MONTAGNE

Sur les routes de montagne et en zone enneigée, ce **panneau B26** impose l'équipement en chaînes.

Concrètement sur le terrain, il matérialise l'entrée des secteurs où les chaînes deviennent obligatoires sur au moins deux roues motrices. À privilégier pour les collectivités et les entreprises de TP qui doivent sécuriser le trafic hivernal.

Caractéristiques et conformité du panneau B26

Dénomination officielle : B26, selon la codification de la signalisation routière.

Matériau et qualité : panneau en tôle d'aluminium. Les bords non tranchants limitent les risques en manutention. Les rails arrière en aluminium renforcent la tenue du panneau, notamment en exposition ventée.

Rétroreflexion et visibilité : face rétro réfléchissante disponible en classe 1 ou classe 2. Dans les faits, la classe 2 est à privilégier pour un espace à fort passage, les axes de montagne et les circulations nocturnes.

Dimensions disponibles : diamètre 450 mm, 650 mm, 850 mm ou 1050 mm. Ce qu'il faut vérifier avant de commander : vitesse pratiquée, recul disponible et distance de lecture réelle sur la chaussée.

Certification : panneau certifié NF-ASQUER. La conformité couvre les usages réglementaires en montagne et sur les secteurs soumis à l'enneigement.

Description physique et construction

Panneau rond en tôle d'aluminium. Ce choix réduit le poids à la pose tout en gardant une bonne

rigidité face au gel, au vent et aux cycles météo de montagne. Le pictogramme représente des chaînes sur fond bleu, conformément au code de l'obligation.

Les rails arrière en aluminium maintiennent la stabilité de l'ensemble. Ce qui fait la différence en pose : un panneau plus léger se manipule plus proprement sur accotement étroit ou en intervention hivernale. Le laquage reste possible sur demande pour des contraintes d'intégration spécifiques.

Les brides et les poteaux se commandent séparément. Vous adaptez ainsi la fixation au support existant, avec la même logique d'ancrage que pour les autres panneaux de police.

Installation et conformité réglementaire

Fixation : prévoir 2 brides pour les panneaux de 450, 650 et 850 mm, avec 2 rails présents au dos. Pour le diamètre 1050 mm, une vérification de configuration est nécessaire selon le mât, la prise au vent et le site d'implantation.

Hauteur de pose réglementaire :

- En rase campagne, sur route de montagne : 1,00 m minimum sous le panneau.
- En agglomération, en entrée de zone de montagne : 2,30 m minimum sous le panneau.

Dans les faits, la norme impose une hauteur adaptée au contexte pour conserver la lisibilité et éviter les masques visuels. Ce qu'il faut vérifier avant la pose : déneigement, talus, glissières, stationnement et débattement des poids lourds.

La signalisation de chaînes doit être implantée suffisamment en amont. Les conducteurs doivent pouvoir s'équiper ou modifier leur itinéraire sans manœuvre tardive.

Laquage personnalisé : possible sur demande pour une finition spécifique ou une adaptation à votre environnement d'implantation.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Classe	Classe 1, Classe 2
Diam	450 mm, 650 mm, 850 mm
Matiere	Aluminium
Gamme	Aluminium bords rebordés

