

PANNEAU B52 - ENTRÉE D'UNE ZONE DE RENCONTRE



59,96 € - 185,33 € Plage de prix : 59,96 € à 185,33 €

Panneau Entrée d'une zone de rencontre, en aluminium de haute qualité

UGS : ME-CONF-P-B52 | **Catégories :** [Type B Zones de Circulation](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Square	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B52-500-cl1			Panneau Entrée d'une zone de rencontre. Dénomination: B52 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	500 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	59,96 €
				Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 900 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour la gamme 1050 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Square	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B52-700-cl1			Panneau Entrée d'une zone de rencontre. Dénomination: B52 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	700 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	99,86 €
				Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 900 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour la gamme 1050 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Square	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B52-900-cl1			Panneau Entrée d'une zone de rencontre. Dénomination: B52 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	900 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	149,84 €
				Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 900 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour la gamme 1050 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Square	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B52-500-cl2			Panneau Entrée d'une zone de rencontre. Dénomination: B52 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 900 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.	500 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	70,98 €
				Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour la gamme 1050 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Square	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B52-700-cl2			Panneau Entrée d'une zone de rencontre. Dénomination: B52 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	700 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	121,38 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 900 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour la gamme 1050 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Square	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B52-900-cl2			Panneau Entrée d'une zone de rencontre. Dénomination: B52 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER.	900 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	185,33 €
				Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 900 et 1050 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour la gamme 1050 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m				

GALERIE D'IMAGES

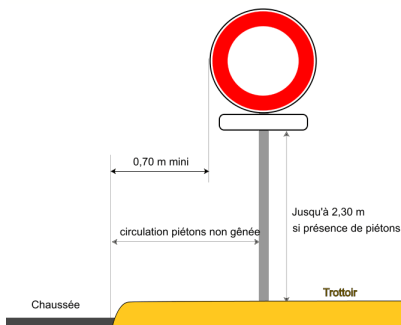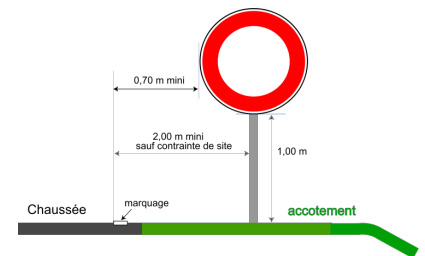

DESCRIPTION DU PRODUIT

Panneau Entrée d'une zone de rencontre

Dénomination : B52

- . Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité
- . Panneau certifié NF - ASQUER
- . **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)
- . **Dimensions** : côté de 500, 700, 900 et 1050 mm

Description :

- . Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium
- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité

- . Brides et poteaux à commander séparément
- . Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :

- . Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 900 mm (2 rails au dos)
- . Prévoir 3 brides pour la gamme 1050 mm

Hauteur sous panneau réglementaire :

- . **En rase campagne** : 1,00 m
- . **En agglomération** : 2,30 m

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Square	500 mm, 700 mm, 900 mm
Classe	2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2
Gamme	Aluminium bords rebordés
Matiere	Aluminium

