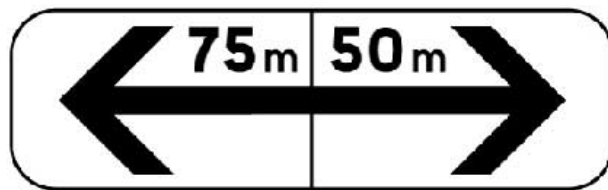


PANONCEAU COMPLÉMENTAIRE - M8F BIS

24,20 € - 46,52 € Plage de prix : 24,20 € à 46,52 €

Panonceau de Type M8f bis indique la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le ou les sens indiqués par la ou les flèches

UGS : ME-CONF-5ab8b18c19745 | **Catégories :** [Panonceaux pour Stationnement](#) |

VARIANTES


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M8fbis-350x150-cl1d			Panonceau de Type M8f bis indique la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le ou les sens indiqués par la ou les flèches. Dénomination: M8f bis. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x150 mm pour O 450 mm, côté de 500x200 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 700x200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 1	350x150 mm pour O 450 mm	24,20 €


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M8fbis-500x200-cl1d-c			Panonceau de Type M8f bis indique la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le ou les sens indiqués par la ou les flèches. Dénomination: M8f bis. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x150 mm pour O 450 mm, côté de 500x200 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 700x200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 1	500x200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm	33,55 €


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M8fbis-700x200-cl1d-c			Panonceau de Type M8f bis indique la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le ou les sens indiqués par la ou les flèches. Dénomination: M8f bis. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x150 mm pour O 450 mm, côté de 500x200 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 700x200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 1	700x200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm	41,11 €


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M8fbis-350x150-cl2d			Panonceau de Type M8f bis indique la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le ou les sens indiqués par la ou les flèches. Dénomination: M8f bis. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x150 mm pour O 450 mm, côté de 500x200 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 700x200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 2	350x150 mm pour O 450 mm	26,09 €




Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M8fbis-500x200-cl2d-c			Panonceau de Type M8f bis indique la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le ou les sens indiqués par la ou les flèches. Dénomination: M8f bis. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x150 mm pour O 450 mm, côté de 500x200 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 700x200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 2	500x200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm	37,07 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M8fbis-700x200-cl2d-c			Panonceau de Type M8f bis indique la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le ou les sens indiqués par la ou les flèches. Dénomination: M8f bis. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x150 mm pour O 450 mm, côté de 500x200 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 700x200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 2	700x200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm	46,52 €

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Panonceau de Type M8f bis indique la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le ou les sens indiqués par la ou les flèches

Dénomination : M8f bis

- . Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité
- . Panonceau certifié NF - ASQUER
- . **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)

Dimensions :

- . Côté de 150 x 350 mm pour rond 450 mm
- . Côté de 200 x 500 mm pour carré 500 mm ou rond 650 mm
- . Côté de 200 x 500 mm pour rond 850 mm ou carré 700 mm

Description :

- . Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium
- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité
- . Brides et poteaux à commander séparément

. Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :

. Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos)

Laquage du panonceau : nous consulter

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Gamme	Aluminium bords rebordés, MFa – alu ouvert, MFb – alu ouvert, MFc – alu ouvert, MFd – alu ouvert, MFe – alu ouvert
Classe	2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2
Dim	1000 + (200×700) mm, 1000 + (500×500) mm, 1000 mm, 1200 x 400 mm, 150×300 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 150×350 mm pour ▲ 500 et 700 mm, 150×350 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour panneau 450 mm, 150×500 mm pour ▲ 500 mm, 150×500 mm pour O 650 mm, 150×500 mm pour panneau 650 mm, 200×500 mm pour ▲ 1000 mm, 200×500 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 200×500 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour ▲ 700 mm, 200×700 mm pour O 850 mm, 200×700 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour panneau 850 mm, 250×350 mm pour ▲ 500 mm, 250×900 mm pour ▲ 900 mm, 350 mm, 350 x 150, 350 x 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 350×150 mm pour O 450 mm, 350×250 mm pour ■ 350 mm, 350×250 mm pour O 450 mm, 350×350 mm pour panneau 350 mm, 350×500 mm pour ▲ 700 mm, 400 mm, 400 x 400 mm, 500 + (150×500) mm, 500 + (250×350) mm, 500 mm, 500 x 350, 500 x 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm, 500×150 mm pour O 450 mm, 500×150 mm pour O 650 mm pour ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 450 mm, 500×200 mm pour O 650 et 850 mm ou pour ■ 500 et 700 mm, 500×200 mm pour O 650 mm, 500×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 850 mm, 500×300 mm pour ■ 500 mm, 500×300 mm pour O 650 mm, 500×500 mm pour ▲ 1000 mm, 500×500 mm pour panneau 500 mm, 600 mm, 600 x 600 mm, 700 + (150×500) mm, 700 + (350×500) mm, 700 mm, 700 x 700 mm, 700×200 mm pour ■ 700 mm, 700×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 700×200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 700×300 pour O 850 mm, 700×350 mm pour ■ 700 mm, 700×350 mm pour O 850 mm, 700×700 mm pour panneau 700 mm, 800 mm, 900 x 900 mm, 900×250 mm pour ■ 900 mm, 900×250 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 900×500 mm pour ■ 900 mm

Matiere

Aluminium

