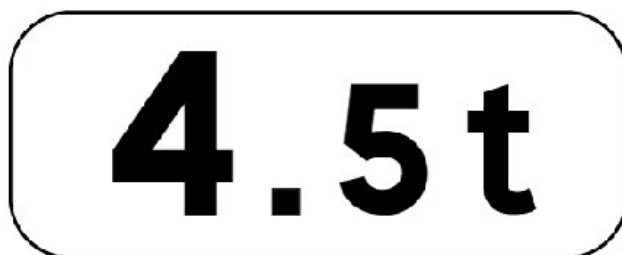


PANONCEAU DE CATÉGORIE - M4F (EX)

24,20 € - 46,52 € Plage de prix : 24,20 € à 46,52 €

Panonceau Type M4f, désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué

UGS : ME-CONF-5ab8b1628d532 | **Catégories :** [Panonceaux pour Disques](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M4f-150x350-cl1			Panonceau Type M4f, désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué. Dénomination: M4f Nous préciser à la commande la longueur de la section à indiquer sur le panonceau : exemple 4.5 t Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	150x350 mm pour O 450 mm	24,20 €
				Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 350x150 pour O 450 côté de 500x150 pour O 650 côté de 700x200 pour O 850 Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter				


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-m4f-3465			Panonceau Type M4f, désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué. Dénomination: M4f Nous préciser à la commande la longueur de la section à indiquer sur le panonceau : exemple 4.5 t Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	150x500 mm pour O 650 mm	29,19 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x150 pour O 450 côté de 500x150 pour O 650 côté de 700x200 pour O 850 Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter				


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M4f-200x700-cl1			Panonceau Type M4f, désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué. Dénomination: M4f Nous préciser à la commande la longueur de la section à indiquer sur le panonceau : exemple 4.5 t Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	200x700 mm pour O 850 mm	41,11 €
				Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 350x150 pour O 450 côté de 500x150 pour O 650 côté de 700x200 pour O 850 Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M4f-150x350-cl2			Panonceau Type M4f, désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué. Dénomination: M4f Nous préciser à la commande la longueur de la section à indiquer sur le panonceau : exemple 4.5 t Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	150x350 mm pour O 450 mm	26,09 €
				Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 350x150 pour O 450 côté de 500x150 pour O 650 côté de 700x200 pour O 850 Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M4f-150x500-cl2			Panonceau Type M4f, désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué. Dénomination: M4f Nous préciser à la commande la longueur de la section à indiquer sur le panonceau : exemple 4.5 t Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	150x500 mm pour O 650 mm	33,08 €
				Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 350x150 pour O 450 côté de 500x150 pour O 650 côté de 700x200 pour O 850 Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M4f-200x700-cl2			Panonceau Type M4f, désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué. Dénomination: M4f Nous préciser à la commande la longueur de la section à indiquer sur le panonceau : exemple 4.5 t Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	200x700 mm pour O 850 mm	46,52 €
				Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 350x150 pour O 450 côté de 500x150 pour O 650 côté de 700x200 pour O 850 Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter				

GALERIE D'IMAGES

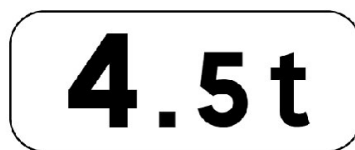

DESCRIPTION DU PRODUIT

Panonceau Type M4f, désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué

Dénomination : M4f

Nous préciser à la commande la longueur de la section à indiquer sur le panonceau : exemple 4.5 t

....

. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité

. Panonceau certifié NF - ASQUER

. **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)

Dimensions :

. Côté de 350 x 150 mm pour disque 450 mm

. Côté de 500 x 150 mm pour disque 650 mm

. Côté de 700 x 200 mm pour disque 850 mm

Description :

. Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium

. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique

. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité

. Brides et poteaux à commander séparément

. Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :

. Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos)

Laquage du panonceau : nous consulter

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Gamme	Aluminium bords rebordés, MFa - alu ouvert, MFb - alu ouvert, MFc - alu ouvert, MFd - alu ouvert, MFe - alu ouvert
Classe	2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2
Dim	1000 + (200×700) mm, 1000 + (500×500) mm, 1000 mm, 1200 x 400 mm, 150×300 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 150×350 mm pour ▲ 500 et 700 mm, 150×350 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour panneau 450 mm, 150×500 mm pour ▲ 500 mm, 150×500 mm pour O 650 mm, 150×500 mm pour panneau 650 mm, 200×500 mm pour ▲ 1000 mm, 200×500 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 200×500 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour ▲ 700 mm, 200×700 mm pour O 850 mm, 200×700 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour panneau 850 mm, 250×350 mm pour ▲ 500 mm, 250×900 mm pour ▲ 900 mm, 350 mm, 350 x 150, 350 x 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 350×150 mm pour O 450 mm, 350×250 mm pour ■ 350 mm, 350×250 mm pour O 450 mm, 350×350 mm pour panneau 350 mm, 350×500 mm pour ▲ 700 mm, 400 mm, 400 x 400 mm, 500 + (150×500) mm, 500 + (250×350) mm, 500 mm, 500 x 350, 500 x 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm, 500×150 mm pour O 450 mm, 500×150 mm pour O 650 mm pour ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 450 mm, 500×200 mm pour O 650 et 850 mm ou pour ■ 500 et 700 mm, 500×200 mm pour O 650 mm, 500×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 850 mm, 500×300 mm pour ■ 500 mm, 500×300 mm pour O 650 mm, 500×500 mm pour ▲ 1000 mm, 500×500 mm pour panneau 500 mm, 600 mm, 600 x 600 mm, 700 + (150×500) mm, 700 + (350×500) mm, 700 mm, 700 x 700 mm, 700×200 mm pour ■ 700 mm, 700×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 700×200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 700×300 pour O 850 mm, 700×350 mm pour ■ 700 mm, 700×350 mm pour O 850 mm, 700×700 mm pour panneau 700 mm, 800 mm, 900 x 900 mm, 900×250 mm pour ■ 900 mm, 900×250 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 900×500 mm pour ■ 900 mm

Matiere

Aluminium

