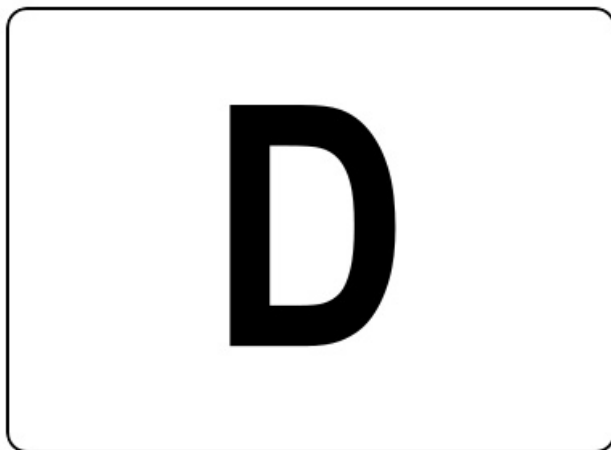


PANONCEAU DE CATÉGORIE POUR LES CARRÉS - M11C

31,19 € - 116,60 € Plage de prix : 31,19 € à 116,60 €

Panonceau M11c indique par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler

UGS : ME-CONF-5ab8b19396792 | **Catégories :** [Panonceaux pour carrés](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M11c-350x250-cl1c			Panonceau M11c indique par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler. Dénomination: M11c. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x250 pour ■ 350 mm, côté de 500x300 pour ■ 500 mm, côté de 700x350 mm pour ■ 700 mm et côté de 900x500 pour ■ 900 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 1	350x250 mm pour ■ 350 mm	31,19 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M11c-500x300-cl1			Panonceau M11c indique par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler. Dénomination: M11c. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréflexissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x250 pour ■ 350 mm, côté de 500x300 pour ■ 500 mm, côté de 700x350 mm pour ■ 700 mm et côté de 900x500 pour ■ 900 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 1	500x300 mm pour ■ 500 mm	45,47 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M11c-700x350-cl1			Panonceau M11c indique par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler. Dénomination: M11c. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréflexissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x250 pour ■ 350 mm, côté de 500x300 pour ■ 500 mm, côté de 700x350 mm pour ■ 700 mm et côté de 900x500 pour ■ 900 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 1	700x350 mm pour ■ 700 mm	41,11 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M11c-900x500-cl1			Panonceau M11c indique par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler. Dénomination: M11c. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréflexissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x250 pour ■ 350 mm, côté de 500x300 pour ■ 500 mm, côté de 700x350 mm pour ■ 700 mm et côté de 900x500 pour ■ 900 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 1	900x500 mm pour ■ 900 mm	97,01 €


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
D	ME-SIMP-M11c-350x250-cl2c			Panonceau M11c indique par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler. Dénomination: M11c. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x250 pour ■ 350 mm, côté de 500x300 pour ■ 500 mm, côté de 700x350 mm pour ■ 700 mm et côté de 900x500 pour ■ 900 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 2	350x250 mm pour ■ 350 mm	34,86 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M11c-500x300-cl2			Panonceau M11c indique par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler. Dénomination: M11c. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréflexissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x250 pour ■ 350 mm, côté de 500x300 pour ■ 500 mm, côté de 700x350 mm pour ■ 700 mm et côté de 900x500 pour ■ 900 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 2	500x300 mm pour ■ 500 mm	51,82 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M11c-700x350-cl2			Panonceau M11c indique par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler. Dénomination: M11c. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER.				
				Face rétroréflexissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x250 pour ■ 350 mm, côté de 500x300 pour ■ 500 mm, côté de 700x350 mm pour ■ 700 mm et côté de 900x500 pour ■ 900 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter				
					Aluminium bords rebordés	Classe 2	700x350 mm pour ■ 700 mm	72,35 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
D	ME-SIMP-M11c-900x500-cl2			Panonceau M11c indique par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler. Dénomination: M11c. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréflexissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x250 pour ■ 350 mm, côté de 500x300 pour ■ 500 mm, côté de 700x350 mm pour ■ 700 mm et côté de 900x500 pour ■ 900 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Informations montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 2	900x500 mm pour ■ 900 mm	116,60 €

GALERIE D'IMAGES

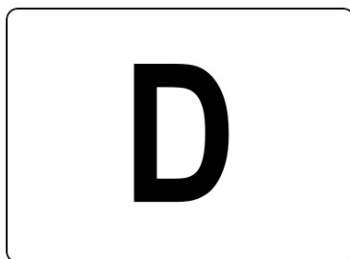

DESCRIPTION DU PRODUIT

Panonceau M11c indique par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler

Dénomination : M11c

- . Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité
- . Panonceau certifié NF - ASQUER
- . **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)

Dimensions :

- . Côté de 350 x 250 pour carré 350 mm
- . Côté de 500 x 300 pour carré 500 mm
- . Côté de 700 x 350 mm pour carré 700 mm
- . Côté de 900 x 500 pour carré 900 mm

Description :

- . Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium
- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité

. Brides et poteaux à commander séparément

Informations montage :

. Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos)

Laquage du panneau : nous consulter

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Gamme	Aluminium bords rebordés, MFa - alu ouvert, MFb - alu ouvert, MFc - alu ouvert, MFd - alu ouvert, MFe - alu ouvert
Classe	2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2
Dim	1000 + (200×700) mm, 1000 + (500×500) mm, 1000 mm, 1200 x 400 mm, 150×300 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 150×350 mm pour ▲ 500 et 700 mm, 150×350 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour panneau 450 mm, 150×500 mm pour ▲ 500 mm, 150×500 mm pour O 650 mm, 150×500 mm pour panneau 650 mm, 200×500 mm pour ▲ 1000 mm, 200×500 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 200×500 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour ▲ 700 mm, 200×700 mm pour O 850 mm, 200×700 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour panneau 850 mm, 250×350 mm pour ▲ 500 mm, 250×900 mm pour ▲ 900 mm, 350 mm, 350 x 150, 350 x 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 350×150 mm pour O 450 mm, 350×250 mm pour ■ 350 mm, 350×250 mm pour O 450 mm, 350×350 mm pour panneau 350 mm, 350×500 mm pour ▲ 700 mm, 400 mm, 400 x 400 mm, 500 + (150×500) mm, 500 + (250×350) mm, 500 mm, 500 x 350, 500 x 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm, 500×150 mm pour O 450 mm, 500×150 mm pour O 650 mm pour ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 450 mm, 500×200 mm pour O 650 et 850 mm ou pour ■ 500 et 700 mm, 500×200 mm pour O 650 mm, 500×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 850 mm, 500×300 mm pour ■ 500 mm, 500×300 mm pour O 650 mm, 500×500 mm pour ▲ 1000 mm, 500×500 mm pour panneau 500 mm, 600 mm, 600 x 600 mm, 700 + (150×500) mm, 700 + (350×500) mm, 700 mm, 700 x 700 mm, 700×200 mm pour ■ 700 mm, 700×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 700×200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 700×300 pour O 850 mm, 700×350 mm pour ■ 700 mm, 700×350 mm pour O 850 mm, 700×700 mm pour panneau 700 mm, 800 mm, 900 x 900 mm, 900×250 mm pour ■ 900 mm, 900×250 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 900×500 mm pour ■ 900 mm

Matiere

Aluminium

