

PANONCEAU SHÉMA - M7



40,37 € - 121,30 € Plage de prix : 40,37 € à 121,30 €

Panonceau shéma Type M7, en aluminium de haute qualité

UGS : ME-CONF-5ab8b17081430 | **Catégories :** [Panonceaux pour Triangles](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M7-350x350-cl1			Panonceau schéma Type M7. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordé et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté. Panonceau à personnaliser : La route prioritaire est représentée par les lettres de A à H. Les autres voies par les chiffres de 1 à 8. On commence par désigner la branche sud A ou 1 voir photo 2. Dénomination: M7, pour les panneaux AB2, AB3, AB4, AB6, AB5. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	350x350 mm pour panneau 350 mm	40,37 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x350 pour panneau 350 mm côté de 500x500 pour panneau 500 mm. côté de 700x700 pour panneau 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et d'esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter.				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M7-500x500-cl1			Panonceau shéma Type M7. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordé et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté. Panonceau à personnaliser : La route prioritaire est représentée par les lettres de A à H. Les autres voies par les chiffres de 1 à 8. On commence par désigner la branche sud A ou 1 voir photo 2. Dénomination: M7, pour les panneaux AB2, AB3, AB4, AB6, AB5. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	500x500 mm pour panneau 500 mm	59,98 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x350 pour panneau 350 mm côté de 500x500 pour panneau 500 mm. côté de 700x700 pour panneau 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et d'esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter.				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M7-700x700-cl1			Panonceau schéma Type M7. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordé et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté. Panonceau à personnaliser : La route prioritaire est représentée par les lettres de A à H. Les autres voies par les chiffres de 1 à 8. On commence par désigner la branche sud A ou 1 voir photo 2. Dénomination: M7, pour les panneaux AB2, AB3, AB4, AB6, AB5. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 1	700x700 mm pour panneau 700 mm	99,82 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x350 pour panneau 350 mm côté de 500x500 pour panneau 500 mm. côté de 700x700 pour panneau 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et d'esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter.				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M7-350x350-cl2			Panonceau shéma Type M7. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordé et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté. Panonceau à personnaliser : La route prioritaire est représentée par les lettres de A à H. Les autres voies par les chiffres de 1 à 8. On commence par désigner la branche sud A ou 1 voir photo 2. Dénomination: M7, pour les panneaux AB2, AB3, AB4, AB6, AB5. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	350x350 mm pour panneau 350 mm	45,72 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 350x350 pour panneau 350 mm côté de 500x500 pour panneau 500 mm. côté de 700x700 pour panneau 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et d'esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter.				



ME-SIMP-M7-500x500-cl2



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
				Panonceau schéma Type M7. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordé et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.				
				Panonceau à personnaliser : La route prioritaire est représentée par les lettres de A à H. Les autres voies par les chiffres de 1 à 8. On commence par désigner la branche sud A ou 1 voir photo 2.				
				Dénomination: M7, pour les panneaux AB2, AB3, AB4, AB6, AB5.				
				Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER.				
				Face	Aluminium		500x500	
				rétroreflechissante:	bords	Classe	mm	
				classe 1 ou classe 2	rebordés	2	pour	70,93 €
				(meilleure rétroreflexion).			panneau	
				Dimensions: côté de 350x350 pour panneau 350 mm			500 mm	
				côté de 500x500 pour panneau 500 mm.				
				côté de 700x700 pour panneau 700 mm.				
				Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et d'esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.				
				Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos)				
				Laquage du panonceau: nous consulter.				



ME-SIMP-M7-700x700-cl2

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
				Panonceau schéma Type M7. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordé et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté. Panonceau à personnaliser : La route prioritaire est représentée par les lettres de A à H. Les autres voies par les chiffres de 1 à 8. On commence par désigner la branche sud A ou 1 voir photo 2. Dénomination: M7, pour les panneaux AB2, AB3, AB4, AB6, AB5. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 350x350 pour panneau 350 mm côté de 500x500 pour panneau 500 mm. côté de 700x700 pour panneau 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et d'esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) Laquage du panonceau: nous consulter.	Aluminium bords rebordés	Classe 2	700x700 mm pour panneau 700 mm	121,30 €

GALERIE D'IMAGES

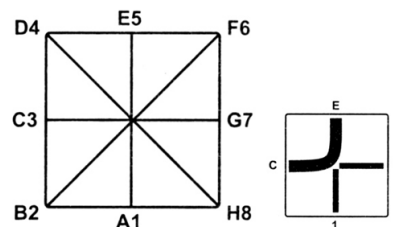

DESCRIPTION DU PRODUIT

Panonceau schéma Type M7. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordé et indique par un trait large les branches prioritaires

La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté

Panonceau à personnaliser :

La route prioritaire est représentée par les lettres de A à H. Les autres voies par les chiffres de 1 à 8. On commence par désigner la branche sud A ou 1 voir photo 2

Dénomination : M7, pour les panneaux AB2, AB3, AB4, AB6, AB5

. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité

. Panonceau certifié NF - ASQUER

. **Face rétroréfléchissante :** classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)

Dimensions :

. Côté de 350 x 350 pour panneau 350 mm

. Côté de 500 x 500 pour panneau 500 mm

. Côté de 700 x 700 pour panneau 700 mm

Description :

- . Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium
- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité
- . Brides et poteaux à commander séparément
- . Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :

- . Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos)

Laquage du panonceau : nous consulter

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Gamme	Aluminium bords rebordés, MFa - alu ouvert, MFb - alu ouvert, MFc - alu ouvert, MFd - alu ouvert, MFe - alu ouvert
Classe	2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2
Dim	1000 + (200×700) mm, 1000 + (500×500) mm, 1000 mm, 1200 x 400 mm, 150×300 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 150×350 mm pour ▲ 500 et 700 mm, 150×350 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour panneau 450 mm, 150×500 mm pour ▲ 500 mm, 150×500 mm pour O 650 mm, 150×500 mm pour panneau 650 mm, 200×500 mm pour ▲ 1000 mm, 200×500 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 200×500 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour ▲ 700 mm, 200×700 mm pour O 850 mm, 200×700 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour panneau 850 mm, 250×350 mm pour ▲ 500 mm, 250×900 mm pour ▲ 900 mm, 350 mm, 350 x 150, 350 x 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 350×150 mm pour O 450 mm, 350×250 mm pour ■ 350 mm, 350×250 mm pour O 450 mm, 350×350 mm pour panneau 350 mm, 350×500 mm pour ▲ 700 mm, 400 mm, 400 x 400 mm, 500 + (150×500) mm, 500 + (250×350) mm, 500 mm, 500 x 350, 500 x 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm, 500×150 mm pour O 450 mm, 500×150 mm pour O 650 mm pour ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 450 mm, 500×200 mm pour O 650 et 850 mm ou pour ■ 500 et 700 mm, 500×200 mm pour O 650 mm, 500×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 850 mm, 500×300 mm pour ■ 500 mm, 500×300 mm pour O 650 mm, 500×500 mm pour ▲ 1000 mm, 500×500 mm pour panneau 500 mm, 600 mm, 600 x 600 mm, 700 + (150×500) mm, 700 + (350×500) mm, 700 mm, 700 x 700 mm, 700×200 mm pour ■ 700 mm, 700×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 700×200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 700×300 pour O 850 mm, 700×350 mm pour ■ 700 mm, 700×350 mm pour O 850 mm, 700×700 mm pour panneau 700 mm, 800 mm, 900 x 900 mm, 900×250 mm pour ■ 900 mm, 900×250 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 900×500 mm pour ■ 900 mm

Matiere

Aluminium

