


PANONCEAUX COMPLÉMENTAIRES - M6A

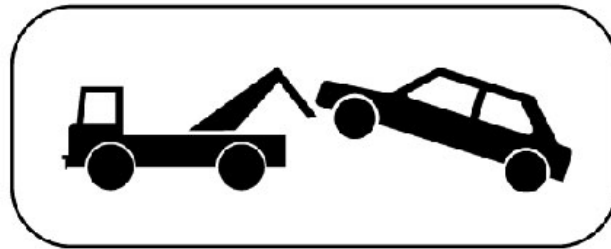

26,09 € - 46,52 € Plage de prix : 26,09 € à 46,52 €

Panonceau de Type M6a indique que le stationnement et/ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 37-1 du code de la route

UGS : ME-CONF-5ab8b1821e3d3 | **Catégories :** [Panonceaux pour Stationnement](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M6a-500x150-cl1disque			Panonceau de Type M6a indique que le stationnement et/ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 37-1 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière. Dénomination: M6a Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréflexissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500x150 mm pour O 450 mm, côté de 500x150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 500x200 mm pour O 850 mm et côté de 700x200 mm pour ■ 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 1	500x150 mm pour O 450 mm	29,19 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M6a-500x150-cl1d-c			Panonceau de Type M6a indique que le stationnement et/ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 37-1 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière. Dénomination: M6a Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréflexissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500x150 mm pour O 450 mm, côté de 500x150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 500x200 mm pour O 850 mm et côté de 700x200 mm pour ■ 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 1	500x150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm	29,19 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M6a-500x200-cl1d			Panonceau de Type M6a indique que le stationnement et/ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 37-1 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière. Dénomination: M6a Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréflexissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500x150 mm pour O 450 mm, côté de 500x150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 500x200 mm pour O 850 mm et côté de 700x200 mm pour ■ 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 1	500x200 mm pour O 850 mm	33,55 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M6a-700x200-cl1c			Panonceau de Type M6a indique que le stationnement et/ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 37-1 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière. Dénomination: M6a Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréflexissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500x150 mm pour O 450 mm, côté de 500x150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 500x200 mm pour O 850 mm et côté de 700x200 mm pour ■ 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 1	700x200 mm pour ■ 700 mm	41,11 €


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M6a-500x150-cl2d			Panonceau de Type M6a indique que le stationnement et/ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 37-1 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière. Dénomination: M6a Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréflexissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500x150 mm pour O 450 mm, côté de 500x150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 500x200 mm pour O 850 mm et côté de 700x200 mm pour ■ 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 2	500x150 mm pour O 450 mm	26,09 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M6a-500x150-cl2d-c			Panonceau de Type M6a indique que le stationnement et/ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 37-1 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière. Dénomination: M6a Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréflexissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500x150 mm pour O 450 mm, côté de 500x150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 500x200 mm pour O 850 mm et côté de 700x200 mm pour ■ 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 2	500x150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm	26,09 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M6a-500x200-cl2d			Panonceau de Type M6a indique que le stationnement et/ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 37-1 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière. Dénomination: M6a Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréflexissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 500x150 mm pour O 450 mm, côté de 500x150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 500x200 mm pour O 850 mm et côté de 700x200 mm pour ■ 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 2	500x200 mm pour O 850 mm	37,07 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Gamme	Classe	Dim	Prix
	ME-SIMP-M6a-700x200-cl2c			Panonceau de Type M6a indique que le stationnement et/ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 37-1 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière. Dénomination: M6a Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panonceau certifié NF - ASQUER. Face rétroréflexissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500x150 mm pour O 450 mm, côté de 500x150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm côté de 500x200 mm pour O 850 mm et côté de 700x200 mm pour ■ 700 mm. Description: Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Information montage: Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos) laquage du panonceau: nous consulter	Aluminium bords rebordés	Classe 2	700x200 mm pour ■ 700 mm	46,52 €

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Panonceau de Type M6a indique que le stationnement et/ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 37-1 du code de la route

Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1

Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d

Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière

Dénomination : M6a

. Panonceau de signalisation en aluminium de haute qualité

. Panonceau certifié NF - ASQUER

. **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)

Dimensions :

. Côté de 500 x 150 mm pour carré de 500 mm ou rond 650 mm

. Côté de 500 x 150 mm pour rond de 450 mm

. Côté de 500 x 200 mm pour rond de 850 mm

. Côté de 700 x 200 mm pour carré de 700 mm

Description :

. Panonceau de forme évidée en tôle d'aluminium

. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme

- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité
- . Brides et poteaux à commander séparément
- . Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :

- . Prévoir 1 bride de fixation (1 rail au dos)

Laquage du panneau : nous consulter

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Gamme	Aluminium bords rebordés, MFa - alu ouvert, MFb - alu ouvert, MFc - alu ouvert, MFd - alu ouvert, MFe - alu ouvert
Classe	2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2
Dim	1000 + (200×700) mm, 1000 + (500×500) mm, 1000 mm, 1200 x 400 mm, 150×300 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 150×350 mm pour ▲ 500 et 700 mm, 150×350 mm pour O 450 mm, 150×350 mm pour panneau 450 mm, 150×500 mm pour ▲ 500 mm, 150×500 mm pour O 650 mm, 150×500 mm pour panneau 650 mm, 200×500 mm pour ▲ 1000 mm, 200×500 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 200×500 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour ▲ 700 mm, 200×700 mm pour O 850 mm, 200×700 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 200×700 mm pour panneau 850 mm, 250×350 mm pour ▲ 500 mm, 250×900 mm pour ▲ 900 mm, 350 mm, 350 x 150, 350 x 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm, 350×150 mm pour ■ 350 mm et ■ 500 mm, 350×150 mm pour O 450 mm, 350×250 mm pour ■ 350 mm, 350×250 mm pour O 450 mm, 350×350 mm pour panneau 350 mm, 350×500 mm pour ▲ 700 mm, 400 mm, 400 x 400 mm, 500 + (150×500) mm, 500 + (250×350) mm, 500 mm, 500 x 350, 500 x 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm, 500×150 mm pour ■ 500 mm ou O 650 mm, 500×150 mm pour O 450 mm, 500×150 mm pour O 650 mm pour ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 450 mm, 500×200 mm pour O 650 et 850 mm ou pour ■ 500 et 700 mm, 500×200 mm pour O 650 mm, 500×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 500×200 mm pour O 850 mm, 500×300 mm pour ■ 500 mm, 500×300 mm pour O 650 mm, 500×500 mm pour ▲ 1000 mm, 500×500 mm pour panneau 500 mm, 600 mm, 600 x 600 mm, 700 + (150×500) mm, 700 + (350×500) mm, 700 mm, 700 x 700 mm, 700×200 mm pour ■ 700 mm, 700×200 mm pour O 650 mm ou ■ 500 mm, 700×200 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 700×300 pour O 850 mm, 700×350 mm pour ■ 700 mm, 700×350 mm pour O 850 mm, 700×700 mm pour panneau 700 mm, 800 mm, 900 x 900 mm, 900×250 mm pour ■ 900 mm, 900×250 mm pour O 850 mm ou ■ 700 mm, 900×500 mm pour ■ 900 mm

Matiere

Aluminium

