

POTEAU ACIER GALVANISÉ 80X80 MM CARRÉ - MÉTROPOLE EQUIPEMENTS



47,57 € - 131,25 € Plage de prix : 47,57 € à 131,25 €

Poteau en acier galvanisé carré 80x80 mm pour panneaux routiers et signalétique.
Résiste sans entretien aux cycles gel-dégel.

UGS : ME-CONF-POT-GALVA-80x80 | Catégories : [Supports et Fixations](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock	Stock	La	Longueur	Prix
		Status	Quantity	description		


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Longueur	Prix
	ME-CONF-POT-GALVA-80x80				2,00 m	47,57 €
	ME-SIMP-POT-80x80-2,5				2,50 m	55,13 €
	ME-SIMP-POT-80x80-3				3,00 m	63,53 €
	ME-SIMP-POT-80x80-3,5				3,50 m	74,55 €
	ME-SIMP-POT-80x80-4				4,00 m	82,95 €
	ME-SIMP-POT-80x80-4,5				4,50 m	120,75 €

Image	UGS	Stock	Stock	La	Longueur	Prix
Status	Quantity	description				
	ME-SIMP-POT-80x80-5				5,00 m	131,25 €

GALERIE D'IMAGES



Dimensionnement des poteaux / hauteur sous panneaux

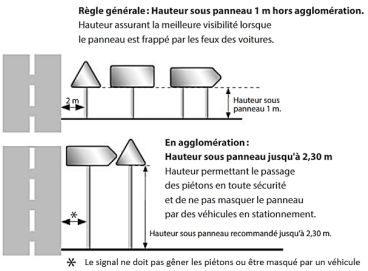

DESCRIPTION DU PRODUIT

POTEAU ACIER GALVANISÉ CARRÉ 80X80 POUR PANNEAUX ROUTIERS

Ce poteau en acier galvanisé à section carrée supporte les panneaux routiers et la signalétique lourde. Concrètement sur le terrain, la galvanisation à chaud tient sans entretien face à l'humidité, au gel et aux projections salines.

La pose se fait en scellement béton ou sur platine boulonnée selon le support. Ce qui fait la différence en pose, c'est le bon choix d'ancrage selon le sol, la hauteur utile et la prise au vent du panneau.

Spécifications techniques du poteau carré

- **Section** : 80 × 80 mm
- **Épaisseur** : 2 mm
- **Matériau** : acier galvanisé à chaud, 100 µm minimum, résiste sans entretien à la corrosion et aux cycles gel-dégel
- **Inclus** : obturateur supérieur en plastique
- **Longueurs disponibles** : de 2,00 m à 5,00 m, par pas de 0,50 m

Ce qu'il faut vérifier avant de commander : le format du panneau, la hauteur hors sol attendue et les contraintes de visibilité. Dans les faits, un panneau directionnel ou un ensemble de plusieurs lames demande souvent une longueur supérieure à celle prévue au premier chiffrage.

Applications et avantages du poteau de signalisation

Ce modèle convient aux panneaux de limitation de vitesse, aux panneaux directionnels, à la signalisation de travaux et au balisage de zones sensibles. À privilégier pour un espace à fort passage, une voirie exposée au vent ou un environnement côtier avec embruns salés.

À ce gabarit, la section carrée tient bien les reprises d'effort sur des panneaux plus lourds. Ce que la fiche technique ne dit pas toujours, c'est que la rigidité du support joue directement sur la tenue de l'alignement dans le temps.

Fixation et montage du poteau en acier

La fixation du panneau se fait avec brides simples ou doubles, selon le format et le nombre de faces. Pour un montage sécurisé, consultez nos [brides de fixation standard 80x80 mm](#).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Longueur	2,00 m, 2,50 m, 3,00 m, 3,50 m, 4,00 m, 4,50 m, 5,00 m
Delai De Livraison	1 semaine
Matiere	Acier galvanisé

