


PANNEAU KD10 - SIGNALISATION DE RÉDUCTION DE VOIES POUR CHANTIERS TEMPORAIRES

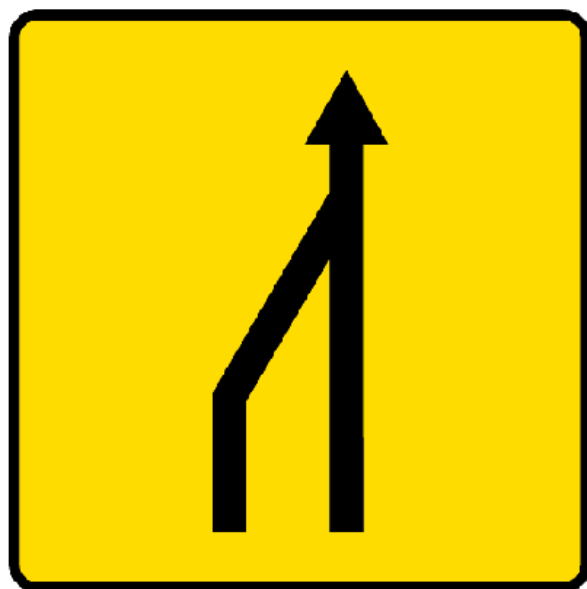

116,66 € - 208,43 € Plage de prix : 116,66 € à 208,43 €

Panneau de signalisation temporaire KD10 : annonce la réduction du nombre de voies à gauche sur routes à chaussées séparées. Certifié NF, il est disponible en deux classes de rétroréflexion et en deux dimensions, 900 x 900 mm ou 1050 x 1050 mm. Sa structure métallique robuste avec bords non agressifs répond aux exigences de la signalisation routière temporaire.

UGS : ME-CONF-5ab8b1c1086d9 | **Catégories** : [Signaux de Direction](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Prix
	ME-SIMP-KD10GS-90x90-T1			Panneau de signalisation temporaire. Dénomination: KD10 (Annonce de la réduction du nombre de voies, à gauche, laissées libres à la circulation sur routes à chaussées séparées).	900 x 900 mm	T1	116,66 €
				Panneau en métal avec bord rigide, non agressif et certifié NF. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2. Dimensions: 900 x 900 mm et 1050 x 1050 mm.			
	ME-SIMP-KD10GS-90x90-T2			Panneau de signalisation temporaire. Dénomination: KD10 (Annonce de la réduction du nombre de voies, à gauche, laissées libres à la circulation sur routes à chaussées séparées).	900 x 900 mm	T2	151,62 €
				Panneau en métal avec bord rigide, non agressif et certifié NF. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2. Dimensions: 900 x 900 mm et 1050 x 1050 mm.			

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Prix
	ME-SIMP-KD10GS-105x105-T1			Panneau de signalisation temporaire. Dénomination: KD10 (Annonce de la réduction du nombre de voies, à gauche, laissées libres à la circulation sur routes à chaussées séparées).	1050 x 1050 mm	T1	160,55 €
				Panneau en métal avec bord rigide, non agressif et certifié NF. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2. Dimensions: 900 x 900 mm et 1050 x 1050 mm.			
	ME-SIMP-KD10GS-105x105-T2			Panneau de signalisation temporaire. Dénomination: KD10 (Annonce de la réduction du nombre de voies, à gauche, laissées libres à la circulation sur routes à chaussées séparées).	1050 x 1050 mm	T2	208,43 €
				Panneau en métal avec bord rigide, non agressif et certifié NF. Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2. Dimensions: 900 x 900 mm et 1050 x 1050 mm.			

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

SIGNALISATION DE RÉDUCTION DE VOIES POUR CHANTIERS ET TRAVAUX ROUTIERS

Dénomination officielle : KD10, annonce de la réduction du nombre de voies à gauche laissées libres à la circulation sur routes à chaussées séparées. Ce panneau de signalisation temporaire sert à avertir les usagers d'une modification provisoire du nombre de voies disponibles.

Concrètement sur le terrain, il s'utilise dès qu'un chantier réduit la capacité de circulation.

En approche de zone de travaux, il signale suffisamment tôt qu'une voie est neutralisée ou resserrée. Les conducteurs peuvent ainsi anticiper leur placement et adapter leur trajectoire. À privilégier sur autoroutes et axes à fort débit, où le temps de réaction est plus court.

CONSTRUCTION ROBUSTE ET CERTIFICATION NF

Le panneau KD10 est fabriqué en métal avec **bord rigide et non agressif**, ce qui fait la différence en pose. En manutention répétée, ce type de finition limite le risque d'arêtes coupantes pour les équipes.

La **certification NF** garantit la conformité aux règles de signalisation en vigueur. Dans les faits, la norme impose un niveau de sécurité et de visibilité précis, utile en cas de contrôle de chantier ou de mise en cause de la signalisation.

CLASSES DE RÉTRORÉFLEXION ET VISIBILITÉ NOCTURNE

Deux versions sont proposées : **classe 1** et **classe 2**. Le bon choix dépend du trafic, de la vitesse pratiquée et de l'exposition nocturne du chantier.

Classe 1 : adaptée aux interventions temporaires sur voies à trafic modéré. Elle assure une lecture correcte de jour comme de nuit, avec un coût maîtrisé pour les chantiers courants.

Classe 2 : à privilégier pour un espace à fort passage, sur voies rapides ou autoroutes. La rétroréflexion renforcée améliore la détection du panneau de nuit et par météo dégradée.

DIMENSIONS ET SÉLECTION DU FORMAT

Deux formats sont disponibles : **900 x 900 mm** et **1050 x 1050 mm**. Le gabarit joue directement sur la distance de lecture du panneau.

Format 900 x 900 mm : c'est le standard sur la plupart des chantiers de réduction de voies. Il convient aux configurations habituelles avec une visibilité suffisante et des vitesses maîtrisées.

Format 1050 x 1050 mm : je le privilégie sur les axes très circulés ou à vitesse élevée. La surface plus grande donne quelques secondes de lecture en plus, ce qui compte réellement avant un basculement de file.

APPLICATION EXCLUSIVE SUR CHAUSSÉES SÉPARÉES

Ce panneau KD10 s'utilise uniquement sur **routes à chaussées séparées**, comme les autoroutes, voies rapides et routes à deux chaussées distinctes. Ce qu'il faut vérifier avant de commander : la configuration de la voirie doit bien correspondre à ce cas d'usage.

Sur une route bidirectionnelle classique, ce modèle n'est pas le bon. Dans les faits, un panneau mal choisi crée une lecture ambiguë pour l'usager et fragilise la cohérence de la signalisation temporaire.

PANNEAU SEUL, SOLUTION FLEXIBLE

Le KD10 est livré en tant que **panneau seul, sans trépied ni brides**. Concrètement sur le terrain, cela vous laisse la main sur le type de support et le mode d'installation selon votre parc matériel.

Cette configuration convient bien aux services techniques et aux entreprises déjà équipés en supports temporaires. Même logique d'ancrage que pour les autres panneaux de chantier à montage modulaire.

CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ EN EXPLOITATION

La signalisation temporaire répond à des exigences réglementaires strictes. Avec un panneau KD10 certifié NF, vous partez sur une base conforme pour vos implantations de chantier.

Les bords non agressifs apportent un gain concret pour les agents qui chargent, déchargent et posent le matériel. Ce que la fiche technique ne dit pas toujours, c'est que ce détail réduit aussi les accrocs sur gants et vêtements en manipulation répétée.

VARIANTES DISPONIBLES

Le panneau KD10 se décline dans les configurations suivantes :

- **KD10A classe 1** : 900 x 900 mm, rétroréflexion standard
- **KD10A classe 2** : 900 x 900 mm, rétroréflexion renforcée
- **KD10B2 classe 1** : 1050 x 1050 mm, format large, rétroréflexion standard
- **KD10B2 classe 2** : 1050 x 1050 mm, format large, rétroréflexion renforcée

Ce qu'il faut vérifier avant de commander : le débit de circulation, les vitesses réellement pratiquées et la fréquence des interventions de nuit. Ce sont ces trois points qui orientent le choix entre classe 1 ou 2, et entre petit ou grand format.

POSITIONNEMENT USAGE ET ACHAT

Ce panneau KD10 répond aux besoins des collectivités, exploitants routiers et entreprises de TP qui doivent sécuriser une réduction temporaire de voies. Sur ce type de voirie, je privilégie la classe 2 dès que le trafic est dense ou que le chantier reste en place après la tombée du jour.

I am a custom Text

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
	. Modèle réhaussé sur pieds – 750 x H 900 mm, ■ 1050 mm, ■ 500 mm, ■ 900 mm, ▲ 1000 mm, ▲ 1250 mm, 1 mètres, 10 à 12 places / plateau 3000 x 830 mm, 10 places, hauteur 750 mm, plateau 3000 x 850 mm, accès PMR, 1000 mm, 1000 mm – 5kg, 1000 mm x Ht 650 mm, 1000 x 1000 mm_20 kg, 1000 x 1000 x 800 mm, 1000 x 1000 x ép 40 mm, 1000 x 300 mm, 1000 x 500 x 750 mm, 1000 x 500 x 813 mm_67 kg, 1000 x H 300 mm, 1000 x ht 1000 mm, 1005 mm x Ht 805 mm, 1027 mm – 7 barreaux, 1030 x 280 x 260 mm_3 kg, 1050 x 1050 mm, 1100 mm, 1100 x 1100 mm_25 kg, 1100 x 600 x 550 mm, 1192 x 1192 mm, Ø int. 780 mm, ép. 20 mm_69 kg, 1200 mm, 1200 mm_15 kg, 1200 mm_20 kg, 1200 mm_22 kg, 1200 x 1200 mm, 1200 x 1200 mm_22 kg, 1200 x 1200 mm_30 kg, 1200 x 1200 x 600 mm, 1200 x 1200 x 900 mm, 1200 x 1200 x ép 40 mm, 1200 x 1300 mm, 1200 x 1600 mm, 1200 x 600 mm_17 kg, 1200 x 600 x 600 mm_14 kg, 1200 x 800 mm_21 kg, 1200 x 800 mm_32 kg, 1300 x 300 mm, 1363 mm, 1400 mm, 1400 mm_18 kg, 1400 x 700 mm_22 kg, 1400 x 700 x 700 mm_17 kg, 1400 x 800 mm_36 kg, 1500 mm, 1500 mm – 7 kg, 1500 x 1000 x ép 40 mm, 1500 x 1500 x ép 40 mm, 1500 x H 300 mm, 1500 x ht 1000 mm, 160 x L 160 x H 1200 mm, 160 x L 160 x H 400 mm, 160 x L 160 x H 800 mm, 1600 x 1600 x ép 40 mm, 1600 x 300 mm, 1600 x 800 mm_27 kg, 1600 x 800 mm_34 kg, 1600 x 800_40 kg, 1700 x 1700 x ép 40 mm, 1780 mm, 1800 mm, 1800 mm_25 kg, 1800 mm_28 kg, 1800 x 800 mm_29 kg, 1900 x 300 mm, 2 x 1 mètres, 20,3 cm x 36,58 mètres / noir, 2000 mm, 2000 mm – 15 barreaux, 2000 mm – 9 kg, 2000 x 250 mm_10 kg, 2000 x 250 mm_9.5 kg, 2000 x 600 mm_21 kg, 2000 x 700 mm_23 kg, 2000 x 700 mm_24 kg, 2000 x 800 mm_25 kg, 2000 x 900 mm_42 kg, 2000 x H 300 mm, 2000 x ht 1000 mm, 2050 x 900 mm_44 kg, 2200 x 250 mm_11 kg, 2200 x 250 mm_9.5 kg, 2200 x 600 mm_23 kg, 2200 x 700 mm_25 kg, 2200 x 700 mm_26 kg, 2200 x 800 mm_28 kg, 25.4 cm x 36,58 mètres / noir, 350 mm, 350 x 350 mm, 4 places / hauteur 600 mm, plateau 1200 x 700 mm, 400 x 400 mm, 440 x 75 x 220 mm, 450 mm, 500 mm, 500 x 300 mm, 500 x 500 mm, 500 x 500 mm_5 kg, 500 x 500 x 400 mm, 500 x 650, 500 x 650 mm, 6 places / hauteur 550 mm, plateau 1200 x 700 mm, 6 places / hauteur 740 mm, plateau 1940 x 860 mm, 6 places / hauteur 750 mm, plateau 1940 x 1560 mm, 6 places / hauteur 750 mm, plateau 1940 x 860 mm, 6 places / hauteur 760 mm, plateau 1940 x 860 mm, 6 places / plateau 2000 x 830 mm, 600 mm xHt 418 mm, 600 x 100 x 300 mm, 600 x 400 mm, 600 X 600 mm, 600 x 600 mm_7 kg, 600 x 600 x 500 mm, 600 x H 1200 mm, 600 x H 600 mm, 650 mm, 70 X 70 mm – H 1000 mm, 70 X 70 mm – H 1063 mm, 70 x 70 mm – H 1100 mm, 70 X 70 mm – H 1163 mm, 70 X 70 mm – H 1200 mm, 70 X 70 mm – H 1363 mm, 70 x 70 mm – H 1400 mm, 70 X 70 mm – H 800 mm, 70 X 70 mm – H 900 mm, 70 X 70 mm – H 963 mm, 700, 700 x 1800, 700 x 1800 mm, 700 x 200 mm, 700 x 600 mm_12 kg, 700 x 700 mm, 700 x 700 mm_10 kg, 700 x 700 mm_15 kg, 700 x 900 mm, 799 x 799 mm, Ø int. 320 mm, ép. 26 mm_36 kg, 8 à 12 places / hauteur 740 mm, plateau 1500 x 1500 mm, 80 x 40 mm, 80 x 80 mm, 800 mm, 800 mm x Ht 600 mm, 800 x 600 mm, 800 x 800 mm_13 kg, 800 x 800 x 600 mm, 800 x 800 x 750 mm, 800 x 800 x 813 mm_75 kg, 805 mm x Ht 605 mm, 830 x 280 x 260 mm_2 kg, 900 mm, 900 x 250 mm, 900 x 900 mm, 900 x 900 mm_16 kg, 950 x 420 x 400 mm, 950 x 950 x 600 mm, 980 x 980 mm, Ø int. 450 mm, ép. 26.5 mm_50 kg, Banc avec 2 pieds, longueur 1950 mm_45 kg, Banc avec 3 pieds, longueur 1950 mm_55 kg, Butée caoutchouc 1800 mm – 20 kg, Butée caoutchouc 550 mm – 6 kg, Butée caoutchouc 900 mm- 10 kg, Corset Ø 250 mm – H 1500 mm, Corset Ø 250 mm – H 1870 mm, Corset Ø 450 mm – H 1500 mm, Corset Ø 450 mm – H 1870 mm, Coussin 1800 x 3000 mm conforme CERTU, Élément 1/4 de cercle Ø 1200 mm, poids 16 kg, Élément longueur 1170 mm, poids 20 kg, Élément longueur 770 mm, poids 14 kg, Élément longueur 970 mm, poids 17 kg, Ext. 1380 x 1030 mm, Int. 490 x 490 mm, ép 56 mm_156 kg, Galvanisé / Thermolaqué, Grand modèle – Lg 1050 mm, Grand modèle sur pieds – 900 x H 650 mm, Grille carrée 1000 x 1000 mm, Grille carrée 1300 x 1300 mm, Grille carrée 1500 x 1500 mm, Grille d'arbre 785 x 785 mm_38kg, Grille d'arbre 980 x 980 mm_68 kg, Grille ronde Ø 1000 mm, Grille ronde Ø 1300 mm, Grille ronde Ø 1500 mm, H 1104 mm_24kg, H 497 mm hors sol_14 kg, H 795 mm_38 kg, H 800 mm_39 kg, H 800 mm_39kg, H 918 mm_11 kg, H 918 mm_12 kg, H 918 mm_8 kg, H 918 mm_9 kg, H 918_8 kg, Hauteur 1000 mm, Hauteur 1000 x longueur 1397 mm, Hauteur 1024 x longueur 743 mm, Hauteur 1089 mm_12 kg, Hauteur 1117 x 993 mm, Hauteur 1254 x longueur 1075 mm, Hauteur 1427 x longueur 993 mm, Hauteur 1439 x longueur 1442 mm, Hauteur 2160 x longueur 1230 mm, Hauteur 400 mm, Hauteur 580 mm_14kg, Hauteur 600 mm, Hauteur 674 x 730 mm, Hauteur 784.90 mm_15 kg, Hauteur 800 mm, Hauteur 805 x longueur 918 mm, Hauteur 941 x longueur 1441 mm, Hauteur 991 x longueur 1442 mm, Hauteur hors sol 750 mm_24kg, Hauteur hors-sol 648 mm_17kg, Hauteur totale 1000 mm, Hauteur totale 1100 mm, Hauteur totale 1150 mm, Hauteur totale 1200 mm, Hauteur totale 1300 mm, Hauteur totale 1340 mm, Hauteur totale 1390 mm, Hauteur totale 700 mm, Hauteur totale 800 mm, Hauteur totale 900 mm, Ht 1000 mm x L 50 m, Ht 1200 mm x L 50 m, Larg. 191 x haut. 700 mm_16 kg, Larg. 200 x haut. 870 mm_22 kg, Lg 1000 x ht 1000 mm, Lg 1000 x l 150 x Ht 60 mm, Lg 1500 x Ht 1000 mm, Lg 2000 x Ht 1000 mm, Longueur 1000 mm – hauteur totale 400 mm, Longueur 1000 mm – hauteur totale 700 mm, Longueur 1000 mm – poteaux 40 x 40 mm, Longueur 1000 mm – poteaux 70 x 70 mm, Longueur 1020 mm – hauteur totale 1100 mm, Longueur 1020 mm – hauteur totale 800 mm, Longueur 1023 mm, 2 x 3 places, Longueur 1023 mm, 3 places, Longueur 1500 mm – hauteur totale 400 mm, Longueur 1500 mm – poteaux 40 x 40 mm, Longueur 1500 mm – poteaux 70 x 70 mm, Longueur 1550 mm, largeur 120 mm, hauteur 550 mm, Longueur 1500 mm, largeur 120 mm, hauteur 800 mm, Longueur 1800 mm_27 kg, Longueur 1950 mm_20 kg, Longueur 1950 mm, Longueur 2000 mm, Longueur 2000 mm – hauteur totale 400 mm, Longueur 2000 mm – hauteur totale 700 mm, Longueur 2000 mm_27.5 kg, Longueur 2160 mm, 2 x 6 places, Longueur 2160 mm, 6 places, Longueur 3000 mm, Modèle à suspendre – 900 x H 600 mm, Ø 101.6 mm – H 1000 mm, Ø 101.6 mm – H 1100 mm, Ø 101.6 mm – H 900 mm, Ø 101.6 mm, remplissage béton, hauteur totale 1400 mm, Ø 105 mm, haut. hors sol 850 mm_4kg, Ø 1050 mm, Ø 1050mm, Ø 1100 x 550 mm, Ø 114 x H 1000 mm, Ø 114.3 mm – 1400 mm, Ø 114.3 mm, remplissage béton, hauteur totale 1400 mm, Ø 1200 mm_35 kg, Ø 1200 x ép 40 mm, Ø 139.7 mm – hauteur 1400 mm, Ø 139.7 mm – hauteur 1600 mm, Ø 139.7 mm, hauteur totale 1100 mm, Ø 1500 x ép 40 mm, Ø 159 x H 1200 mm, Ø 162 mm, haut. hors-sol 600 mm_12.5 kg, Ø 168 mm, hauteur total 1013 mm, Ø 168 mm, hauteur total 1100 mm, Ø 168 mm, hauteur total 700 mm, Ø 168 mm, hauteur total 850 mm, Ø 168 mm, hauteur total 863 mm, Ø 168 mm, hauteur total 950 mm, Ø 168 mm, hauteur totale 1100 mm, Ø 168 x H 1300 mm, Ø 190 mm hauteur hors sol 402 mm_17kg, Ø 193.7 mm – hauteur 1100 mm, Ø 193.7 mm – hauteur 1400 mm, Ø 193.7 mm – hauteur 1600 mm, Ø 193.7 mm – hauteur 650 mm, Ø 193.7 mm – hauteur 850 mm, Ø 193.7 mm – hauteur 900 mm, Ø 199 mm_ haut 655 mm, Ø 219 mm – hauteur 1400 mm, Ø 219 mm – hauteur 1600 mm, Ø 219 mm, hauteur totale 1100 mm, Ø 290 mm hauteur hors sol 497 mm_38.5kg, Ø 300 mm, Ø 300 mm_25 kg, Ø 400 mm, Ø 400 mm_37 kg, Ø 4000 x 270°, Ø 450 mm, Ø 450 mm – H 830 mm, Ø 48.3 mm, longueur 1000 mm / hauteur totale 300 mm, Ø 48.3 mm, longueur 1000 mm / hauteur totale 500 mm, Ø 48.3 mm, longueur 1500 mm / hauteur totale 300 mm, Ø 48.3 mm, longueur 1500 mm / hauteur totale 500 mm, Ø 48.3 mm, longueur 2000 mm / hauteur totale 300 mm, Ø 48.3 mm, longueur 2000 mm / hauteur totale 500 mm, Ø 500 mm, Ø 520 mm – hauteur totale 1600 mm, Ø 520 mm – hauteur totale 1800 mm, Ø 520 mm – hauteur totale 2025 mm, Ø 60 mm, Ø 60,3 x 3.2 mm, 600 x 600 x hauteur 900 mm, Ø 60.3 – hauteur totale 1100 mm, Ø 60.3 – hauteur totale 900 mm, Ø 60.3 mm – hauteur totale 1100 mm, Ø 60.3 mm, hauteur totale 800 mm, Ø 60.3 mm, longueur 1000 mm / hauteur totale 300 mm, Ø 60.3 mm, longueur 1000 mm / hauteur totale 500 mm, Ø 60.3 mm, longueur 1500 mm / hauteur totale 500 mm, Ø 60.3 mm, longueur 2000 mm / hauteur totale 300 mm, Ø 60.3 mm, longueur 2000 mm / hauteur totale 500 mm, Ø 60.3 x 2.9 mm, Longueur 1000 mm, Ø 60.3 x 2.9 mm, Longueur 1500 mm, Ø 60.3 x 2.9 mm, Longueur 2000 mm, Ø 60.3 x 3.2 mm, 600 x 600 x hauteur totale 1200 mm, Ø 600 mm, Ø 620 mm – hauteur totale 1600 mm, Ø 620 mm – hauteur totale 1800 mm, Ø 620 mm – hauteur totale 2025 mm, Ø 65 mm, hauteur totale 1200 mm, Ø 650 mm, Ø 700 x 550 mm, Ø 7000 x 74°, Ø 76.1 mm – 1400 mm, Ø 76.1 mm – H 1000 mm, Ø 76.1 mm – H 1063 mm, Ø 76.1 mm – H 1100 mm, Ø 76.1 mm – H 1200 mm, Ø 76.1 mm – H 1363 mm, Ø 76.1 mm – H 1400 mm, Ø 76.1 mm – H 800 mm, Ø 76.1 mm – H 900 mm, Ø 76.1 mm – H 963 mm, Ø 76.1 mm, hauteur hors sol 800 mm, Ø 76.1 mm, remplissage béton, hauteur totale 1400 mm, Ø 800 mm, Ø 850 mm, Ø 90 mm, hauteur totale 1200 mm, Ø 90 x H 1000 mm, Ø 900 mm, Ø 950 x 700 mm, Ø 96 mm haut 1003 mm, Ø ext 1311 mm, Ø int 1052 mm, larg base 576 mm, haut. 407 mm_210 kg, Ø ext 880 mm, Ø int 675 mm, larg base 340 mm, haut. 428 mm_97 kg, Ø ext. 1004 mm, Ø int. 462 mm, ép. 20 mm_48 kg, Ø ext. 1254 mm, Ø int. 450 mm, ép. 28 mm_72 kg., Ø ext. 1255 mm, Ø int. 795 mm, ép. 27 mm_70 kg, Passage 3000 mm, hauteur passage 1900 à 2100 mm, Passage 3000 mm, hauteur passage 1900 mm, Passage 3000 mm, hauteur passage 2100 mm, Passage 3000 mm, hauteur passage 2200 mm, Passage 4000 mm, hauteur passage 1900 à 2100 mm, Passage 4000 mm, hauteur passage 1900 mm, Passage 4000 mm, hauteur passage 2100 mm, Passage 4000 mm, hauteur passage 2200 mm, Passage 5000 mm, hauteur passage 1900 à 2100 mm, Passage 5000 mm, hauteur passage 1900 mm, Passage 5000 mm, hauteur passage 2100 mm, Passage 5000 mm, hauteur passage 2200 mm, Passerelle L 1980 x ht 1000 mm, Passerelle L 2980 x ht 1000 mm, Petit modèle – Lg 680 mm, Petit modèle sur pieds – 600 x H 650 mm, Standard, 475 mm x Ht 805 mm, 700 mm, Banc Puteaux 1200 mm, Banc Puteaux 2000 mm, Banc Puteaux 600 mm, Element longueur 1370 mm, poids 24 kg, LG 1400 x 800 mm, Longueur 1500 mm – hauteur totale 700 mm, Ø 101.6 mm – H 1063 mm, Ø 101.6 mm – H 1200 mm, Ø 101.6 mm – H 1363 mm, Ø 101.6 mm – H 1400 mm, Ø 101.6 mm – H 800 mm, Ø 168 mm – hauteur 1400 mm, Ø 168 mm – hauteur 1600 mm, Ø 60.3 mm, hauteur totale 1000 mm, Ø 60.3 mm, hauteur totale 900 mm, Ø 60.3 mm, largeur 300 mm, hauteur totale 1000 mm, Ø 60.3 mm, largeur 300 mm, hauteur totale 1100 mm, Ø 60.3 mm, largeur 300 mm, hauteur totale 1200 mm, Ø 60.3 mm, largeur 300 mm, hauteur totale 800 mm, Ø 60.3 mm, largeur 300 mm, hauteur totale 900 mm, Ø 60.3 mm, largeur 660 mm, hauteur totale 1000 mm, Ø 60.3 mm, largeur 660 mm, hauteur totale 1100 mm, Ø 60.3 mm, largeur 660 mm, hauteur totale 1200 mm, Ø 60.3 mm, largeur 660 mm, hauteur totale 800 mm, Ø 60.3 mm, largeur 660 mm, hauteur totale 900 mm
Dimensions	
	2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réfléchorisée, T, T1, T2
Classe	
Matiere	Acier galvanisé

